1 IC 7052 moduláris alkonykapcsoló külső érzékelővel, 2 – 200 Lux érzékelési tartománnyal

Figyelmeztetés:

Az eszköz egyfázisú, váltakozó feszültségű hálózaton történő felhasználásra készült, felhasználásakor figyelembe kell venni az adott ország idevonatkozó szabványait. A jelen útmutatóban található műveleteket (felszerelés, bekötés, beállítás, üzembe helyezés) csak megfelelően képzett szakember végezheti, aki áttanulmányozta az útmutatót és tisztában van a készülék működésével. Az eszköz megfelelő védelme érdekében bizonyos részek előlappal védendők. A szerelés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózat feszültségmentes állapotban van. Ne telepítsük az eszközt elektromágnesesen túlterhelt környezetbe. A helyes működés érdekében megfelelő légáramlást kell biztosítani. Az üzemi hőmérséklet ne lépje túl a megadott működési hőmérséklet határértékét, még megnövekedett külső hőmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szereléshez és beállításhoz kb. 2 mm-es csavarhúzót használjunk. Az eszköz teljesen elektronikus - a szerelésnél ezt figyelembe kell venni. A hibátlan működésnek úgyszintén feltétele a megfelelő szállítás, raktározás és kezelés. Bármely sérülésre, hibás működésre utaló nyom vagy hiányzó alkatrész esetén kérjük, ne helyezze üzembe a készüléket, hanem jelezze ezt az eladónál. Az élettartam leteltével a termék újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyűjtőben elhelyezendő.

Garanciális adatok:

A gyártó és a magyarországi disztribútor minden Perry termékre **két év** garanciát vállal a vásárlás napjától számítva. A garanciális érvényesítésének feltétele a vásárláskor kapott számla bemutatása. Esetleges garanciális igényét érvényesítheti a vásárlás helyén, vagy előzetes telefonos bejelentés után az Il Diverso Kft. telephelyén. A Perry Electric srl. és az Il Diverso Kft. elhárít minden felelősséget a szakszerűtlen beüzemelésből és kezelésből származó esetleges károk esetén.

Gyártói adatok:

Gyártó:
Perry Electric srl. Via Milanese,11 22070 Veniano, Olaszország www.perry.it

Magyarországi disztribúció:
Il Diverso Kft. 2330 Dunaharaszti Némedi út 100.
Telefon: 06 / 24 769 031
Fax: 06 / 1 99 80 243
www.ildiverso.hu

Szakmai segítség:

Bármilyen felmerülő szakmai kérdés esetén, kollégáink készséggel áll rendelkezésére munkaidőben a 06 / 70 414 63 01-es telefonszámon, vagy a perry@ildiverso.hu címen.

Technikai paraméterek:

Tápfeszültség: AC 230 V
Kimenet: 16 (3) Amper, 250 V
Kontaktus típusa: potenciál független váltóérintkező
Bekötheto vezeték maximális keresztmetszete: 2,5 mm^2
Beltéri egység védettsége: IP 20
Beltéri egység védettsége takaró fedőlappal: IP 30
Beltéri egység védettsége elosztószekrényben: IP 40
Kültéri egység védettsége: IP 65
Beltéri egység működési hőmérséklet: 0°C - +55°C
Külső érzékelő működési hőmérséklet: -30°C - +65°C
Beltéri egység tárolási hőmérséklet: -10°C - +65°C
Külső érzékelő tárolási hőmérséklet: -40°C - +75°C
Érintésvédelmi osztály: II
Felszerelés: DIN sínre, 2 modul szélesség

Vonatkozó szabványok: LVD EN 60065, EMC EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Beállítható kapcsolási küszöb: 2 Lux – 200 Lux

Késleltetés bekapcsoláskor: 8 másodperc +- 10%
Késleltetés kikapcsoláskor: 38 másodperc +- 10%

Beltéri egység méretei:

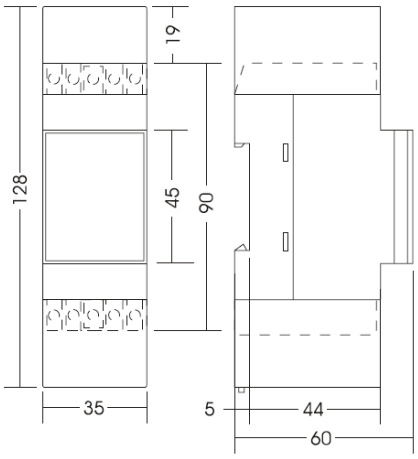

Külső érzékelő méretei:

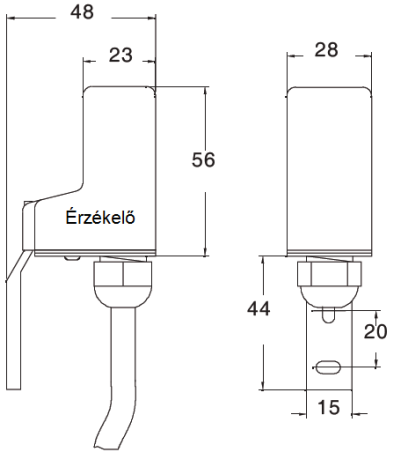

Elhelyezési javaslat:



Ne szereleje fel a készüléket olyan helyre, ahol az általa, vagy más módon éjszakára bekapcsolt világítás (például: közvilágítás) befolyásolhatja az alkonykapcsoló által mért fény mennyiségét. Ebben az esetben az alkonykapcsoló ~50 másodperces ciklusokban be/ki fog kapcsolni, ami a készülék idő előtti meghibásodásához vezet.

Bekötési séma:

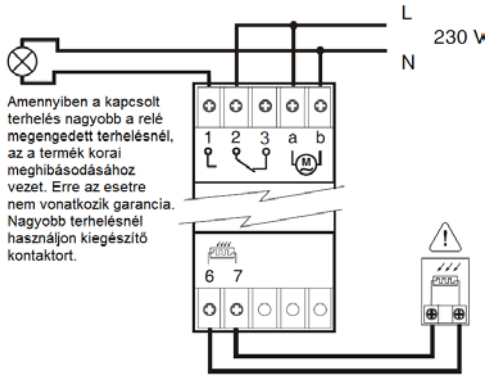

Amennyiben a kapcsolt terhelés nagyobb a relé megengedett terhelésnél, az a termék korai meghibásodásához vezet. Erre az esetre nem vonatkozik garancia. Nagyobb terhelésnél használjon kiegészítő kontaktort.

Érzékelő rögzítése:

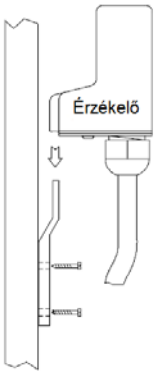

Beállítás:

Érzékelő elhelyezése:

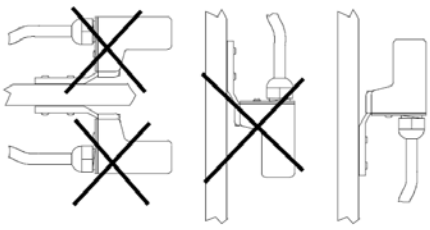

A helyes mérés és a vízvédettség biztosítása érdekében az érzékelőt mindig függőlegesen, tömszelencével lefelé helyezze el.

Kimenet terhelhetősége



AC1
16 Amper



1080 Watt

200 Watt

1080 Watt

kompenzálás nélkül

720 Watt

kompenzálással

200 Watt