


# Csatlakozás, elosztás, világítás

## Csatlakozás, elosztás




ÚJDONSÁG

**354. oldal**  
Gumi  
csatlakozódugók  
és aljzatok




**356. oldal**  
Komfort és Standard  
vezetékes és vezeték  
nélküli elosztósorok

## Kiegészítők



**358. oldal**  
Omnirex programórák



**359. oldal**  
Colson  
kábelkötegelők

## Világítás



**360. oldal**  
Hajólámpák ovális  
kivitelben

## ÚJDONSÁGOK




### Műanyag csatlakozódugók és aljzatok

Egyszerűbb kezelés  
sokféle alkalmazási  
lehetőség  
(354-355. oldal)




### Gumi csatlakozódugók és aljzatok

Masszív kivitel és  
biztonságos használat  
minden helyzetben  
(354. oldal)



**ÚJDONSÁG**  
**355. oldal**  
 Műanyag  
 csatlakozódugók  
 és aljzatok




**ÚJDONSÁG**  
**355. oldal**  
 Elosztódugók




**ÚJDONSÁG**  
**356. oldal**  
 Master Slave  
 funkcióval  
 felszerelt  
 elosztósorok



**356. oldal**  
 Túlfeszültség-  
 levezetővel felszerelt  
 és Safe Control-os  
 elosztósorok




**357. oldal**  
 Hármas és  
 hatos vezetékes  
 elosztósorok



**358. oldal**  
 Hármas és hatos  
 vezeték nélküli  
 elosztósorok




**358. oldal**  
 Zsinórközi  
 kapcsolók



**359. oldal**  
 Sorkapcsok




**359. oldal**  
 Nylbloc rugós  
 sorkapcsok



**360. oldal**  
 Izzólámpa- és  
 fénycső-  
 foglalatok



**361. oldal**  
 Hajó lámpák  
 kerek kivitelben



**361. oldal**  
 Vízmentes  
 lámpatestek



## Master Slave elosztósor

1 vezérlő, 4 vezérelt  
 és 1 független  
 aljzattal

(356. oldal)



Egy könnyed  
mozdulat...

- > Egyszerűbb kezelés, sokféle alkalmazási lehetőség
- > Felhasználóbarát megoldások: kiemelőkaros-, elforgatható csatlakozódugók, kilökőkaros elosztódugó, kihúzófüles gumi csatlakozódugó
- > Műanyag és gumi kivitelben

kihúzófüles, hordozható  
kivitelű és lengő csatlakozódugók  
és aljzatok

ÚJDONSÁG



0503 42



0501 83

Csom.	Kat. szám		
	Fehér	Fekete	<b>Fődeletlen, kihúzófüles csatlakozódugók és aljzatok, műanyag</b>
30	0503 10	0503 09	2.5 A
15	0503 11	0503 07	Csatlakozódugó
	Fehér	Fekete	6 A
30	0501 62	0501 63	Csatlakozódugó
15	0501 66		Csatlakozóaljzat
	Bronz		
30	0501 64		Csatlakozóaljzat
	Fehér		<b>Fődeletlen, extra lapos csatlakozódugók 16 A, műanyag</b>
15	0501 83		Oldalsó bekötésű csatlakozódugó, mely ideális bútorok mögé Max. 2x1,5 mm <sup>2</sup> -es vezeték köthető be, csavaros vezetékrögzítővel
			<b>Fődeletlen csatlakozódugó 16 A, gumi</b>
25	0504 51		II. érintésvédelmi osztály, max. 3x1,5 mm <sup>2</sup> -es vezeték köthető be Fődeletlen, hátsó bekötésű
			<b>Földelt csatlakozódugók és aljzatok 16 A, gumi</b>
			Csavaros bekötés IK 08 - H07RN-F 3G 3x2,5 mm <sup>2</sup> max. vezeték köthető be
10	0503 42		<b>Csatlakozódugók</b> IP44 védettséggel, csavaros vezetékrögzítővel
10	0503 40		IP44 védettséggel + tömszelencével Masszív kivitel, tömszelence típusú vezetékkivezető burkolattal, amely a víz elleni védelmet és a vezeték szerszám nélküli megfogását biztosítja Optimális teherbíróképesség: 3x2,5mm <sup>2</sup> -nél max. 30 kg
10	0502 52		Oldalsó bekötésű, kihúzófülű, csavaros vezetékrögzítővel
			<b>Csatlakozóaljzatok</b>
10	0503 43		Csavaros vezetékrögzítővel
10	0503 44		IP44 védettség a zárt védősapkával vagy csatlakoztatott dugóval
10	0503 41		Tömszelencével Masszív kivitel, tömszelence típusú vezetékkivezető burkolattal, amely a víz elleni védelmet és a vezeték szerszám nélküli megfogását biztosítja. Optimális teherbíróképesség: 3x2,5 mm <sup>2</sup> -nél max. 30 kg
5	0513 66		Hármas lengő csatlakozóaljzat IP44 védettség a zárt védősapkával, 16 A, 250 V~
5	0513 69		Hármas lengő csatlakozóaljzat. IP44 védettség a zárt védősapkával vagy csatlakoztatott dugóval, 16 A, 250 V~

**ÚJDONSÁG**

# kihúzófüles, hordozható kivitelű és lengő csatlakozódugók és aljzatok

# elosztó és biztonsági dugók



0501 75



0543 65



0501 72



0506 65



0503 77

Csom.	Kat. szám		
	Fehér	Fekete	<b>Földelt csatlakozódugók és aljzatok 16 A, műanyag</b>
25	0503 15	0501 77	<b>Csatlakozódugók</b>
25	0503 16	0501 78	Hátsó bekötésű
40	0543 65	0543 66	Oldalsó bekötésű
	Fehér	Fekete	<b>Csatlakozóaljzatok</b>
15	0503 17	0501 79	Lengő, hátsó bekötésű
20	0543 50		Lengő, hátsó bekötésű
	Fehér	Fekete	<b>Földelt, kihúzófüles csatlakozódugók és aljzatok 16 A, műanyag</b>
25	0503 30	0503 28	Max. 3x2,5 mm <sup>2</sup> -es vezeték köthető be, csavaros vezetékrogzítóval
10	0503 31	0503 29	Csatlakozódugó
	Szürke		Csatlakozóaljzat
25	0503 24		Csatlakozódugó
10	0503 25		Csatlakozóaljzat
	Fehér	Fekete	<b>Földelt, kilőkőkaros csatlakozódugó 16 A, műanyag</b>
5	0501 75	0501 76	A kilőkőkaros dugvillának köszönhetően könnyen kihúzható a csatlakozódugó
			Max. 3x1,5 mm <sup>2</sup> -es vezeték köthető be, oldalsó bekötés, csavaros vezetékrogzítóval
	Fehér	Fekete/szürke	<b>Földelt, 360°-ban elfordítható csatlakozódugók 16 A, műanyag</b>
10	0501 72	0501 73	Max. 3x1,5 mm <sup>2</sup> -es vezeték köthető be, csavaros vezetékrogzítóval
	Fehér/szürke		<b>Földelt csatlakozóaljzatok 16 A, műanyag</b>
4	0501 99		Oldalsó bekötésű, falra rögzíthető. Műanyag csomagolás egyben a falraszerelés eszköze is!

Csom.	Kat. szám		
	Fehér	Fekete	<b>Földeletlen elosztódugó</b>
10	0506 50	0506 51	230 V~, 6 A, 3680 W max. Négyes elágazású elosztódugó
	Fehér/szürke		<b>Földelt elosztódugók</b>
10	0506 55		230 V~, 16 A, 3680 W max. Kettős elágazású elosztódugó gyermekvédelemmel, (függőleges kivitel)
10	0506 56		Hármas elágazású elosztódugó gyermekvédelemmel (vízszintes kivitel)
5	0506 65		Kettős elágazású elosztódugó Kilőkő gombbal, amely a csatlakozódugók könnyű kihúzását teszi lehetővé
10	Fehér	Áttetsző	
	0506 62	0506 63	Hármas elágazású elosztódugó
			<b>Földelt csatlakozódugó 3 csatlakozóaljzattal</b>
5	0503 77		Gumi, 16 A, IK 10 H07RN-F 3G2,5 mm <sup>2</sup> -es betápláló és 3G1,5 mm <sup>2</sup> elágazó kábel Hossz: 0.8 m
	Fehér		<b>Biztonsági dugó</b>
180	0543 75		250 V~, kihúzóval



A termékekről bővebben az e-katalógusban tájékozódhat

III. oldal



## vezetékes elosztó sorok


komfort és biztonság



6946 41



6946 56



6946 48

## vezetékes elosztó sorok

komfort



6946 21



6946 26



6946 36

Csom.	Kat. szám	Vezetékes elosztó sorok a komfortért és biztonsáért
		<p>Kézzel és lábbal is vezérelhető, fényjelzéssel ellátott Ki/Bekapcsoló gomb</p> <p>Forgatható elosztó sor test, valamint a vezeték feltékerésére és elvezetésére szolgáló lábak</p> <p>10 000 műveletig tesztelt, gyermekvédelemmel ellátott aljzatok</p> <p>Transzformátorok és töltők számára kialakított, a többtől távolabb elhelyezkedő külön csatlakozóaljzat</p> <p>Csavarok segítségével a falra is szerelhető</p> <p>1,5 m vagy 3 m (1,5 mm<sup>2</sup>) kábellel szerelt változatok</p> <p>Öntapadós kábelkötegelővel szállítva, hogy a csatlakoztatott eszközök kábeleit csoportosíthassuk</p> <p><b>SAFE CONTROL-lal felszerelt elosztó sorok</b></p> <p>Az innovatív Safe Control rendszernek köszönhetően a készülékek csatlakoztatása biztonságban történhet, mivel a rendszer jelzi a mindenkor aktuális teljesítményszintet, és túlterheltség esetén (max. 3500 W), a hőkioldó azonnal lekapcsolja az elosztó sort a hálózatról</p>
1/5	6946 41	4-es elosztó sor 1,5 m kábellel
1/5	6946 43	4-es elosztó sor 3 m kábellel
1/5	6946 46	6-os elosztó sor 1,5 m kábellel
1/5	6946 47	6-os elosztó sor 3 m kábellel
		<p><b>Tűlfeszültség-levezetővel felszerelt elosztó sorok</b></p> <p>A beépített tűlfeszültség-levezetők megóvják az elektromos és elektronikus készülékeket a károsodástól</p> <p>Biztosítják a nagy értékű, érzékeny elektronikus készülékek védelmét (számítógép, DVD, TV, Hi-Fi, stb.)</p> <p>Hatásos védelem a villámcsapások és a tűlfeszültség ellen</p> <p>A jelzőfény mutatja a tűlfeszültség-levezető állapotát</p> <p>Ha világít, akkor működik és a csatlakoztatott eszközök védelem alatt állnak, ha nem világít, akkor ki kell cserélni az elosztó sort</p>
1/5	6946 51	4-es elosztó sor 1,5 m kábellel
1/5	6946 56	6-os elosztó sor 1,5 m kábellel
		<p><b>Master Slave elosztó sorok</b></p> <p>1 vezérlő, 4 vezérelt és 1 független aljzattal, kapcsoló nélkül</p> <p>A vezér aljzathoz csatlakozó eszköz állapotától függ a vezérelt aljzatok áramellátása</p> <p>Például a DVD-lejátszó, játékkonzol, hangrendszer csak akkor kerül feszültség alá, amikor a televízió bekapcsol</p> <p>Így elkerülhető a vezérelt eszközök standby módban történő felesleges energiateljesítmény-fogyasztása és pénz takarítható meg</p> <p>A beépített tűlfeszültség-levezető megóvják az elektromos és elektronikus készülékeket a károsodástól</p>
1/5	6946 48	6-os elosztó sor 1,5 m kábellel

ÚJDONSÁG



Csom.	Kat. szám	Vezetékes elosztó sorok a komfortért
		<p>Kézzel és lábbal is vezérelhető, fényjelzéssel ellátott Ki/Bekapcsoló gomb</p> <p>10 000 műveletig tesztelt, gyermekvédelemmel ellátott aljzatok</p> <p><b>Forgatható elosztó sorok</b></p> <p>Forgatható elosztó sor test, valamint a vezeték feltékerésére és elvezetésére szolgáló lábak</p> <p>Transzformátorok és töltők számára kialakított, a többtől távolabb elhelyezkedő külön csatlakozóaljzat</p> <p>Csavar segítségével a falra is szerelhető</p> <p>1,5 (1 mm<sup>2</sup>) vagy 3 m (1,5 mm<sup>2</sup>) kábellel szerelt változatok</p> <p>Öntapadós kábelkötegelővel szállítva, hogy a csatlakoztatott eszközök kábeleit csoportosíthassuk</p> <p>16 A max. teljesítmény 3500 W 230 V~</p>
		<p><b>1,5 m kábellel</b></p>
1/5	6946 21	3-as elosztó sor
1/5	6946 26	4-es elosztó sor
1/5	6946 31	5-ös elosztó sor
1/5	6946 36	6-os elosztó sor
		<p><b>3 m kábellel</b></p>
1/5	6946 22	3-as elosztó sor
1/5	6946 27	4-es elosztó sor
1/5	6946 32	5-ös elosztó sor
1/5	6946 37	6-os elosztó sor

Tűlfeszültség-védelmi eszközök (57. oldal)



## vezetékes elosztó sorok standard



6950 01



6950 07



6950 17

Csom.	Kat. szám	Standard vezetékes elosztó sorok
		A falra szerelhető, helytakarékos kialakításnak köszönhetően az új, lapos kivitelű hosszabbítók a használati helytől függően nagyon sok helyre becsúszthatóak, valamint felakaszthatóak. Töltők és transzformátorok számára külön kialakított, 90°-al elforgatott csatlakozóaljzattal ellátva 1,5 (1 mm <sup>2</sup> ), 3 m (1,5 mm <sup>2</sup> ) vagy 5 m (1,5 mm <sup>2</sup> ) kábellel szerelt változatok 16 A max. teljesítmény 3500 W 230 V~
		<b>1,5 m kábellel</b>
1/10	6950 01	3-as elosztó sor
1/10	6950 06	4-es elosztó sor
1/10	6950 11	5-ös elosztó sor
1/10	6950 16	6-os elosztó sor
		<b>3 m kábellel</b>
1/10	6950 02	3-as elosztó sor
1/10	6950 07	4-es elosztó sor
1/10	6950 12	5-ös elosztó sor
1/10	6950 17	6-os elosztó sor
		<b>5 m kábellel</b>
1/10	6950 03	3-as elosztó sor
1/10	6950 08	4-es elosztó sor
1/10	6950 13	5-ös elosztó sor
1/10	6950 18	6-os elosztó sor
		<b>Földelt hármas, újrazetékvezethető vezetékes elosztó sorok 16 A, 250 V~</b>
1/10	0534 26	2,5 m MT 3x1 mm <sup>2</sup> , fehér
1/10	0534 27	5 m MT 3x1 mm <sup>2</sup> , fehér
		<b>Újrazetékvezethető, modulrendszerű, vezetékes elosztó sorok kapcsolóval, 16 A, 250 V~ gyermekvédelemmel</b>
		Kapcsoló: világító, kétpólusú megszakítással Vezeték: 2,5 m 3x1 mm <sup>2</sup> Újra nem vezetékvezethető csatlakozódugóval
	Szürke	
1/10	6905 64	4-es elosztó sor
1/10	6905 65	5-ös elosztó sor
1/10	6905 66	6-os elosztó sor
	Fehér	
1/10	6905 84	4-es elosztó sor
1/10	6905 85	5-ös elosztó sor
1/10	6905 86	6-os elosztó sor

## elosztó sorok kiválasztási táblázat

	vezeték nélküli	1,5 m kábel	2,5 m kábel	3 m kábel	5 m kábel
3-as elosztó sor	<b>Standard</b>				
	6950 04	6950 01	--	6950 02	6950 03
	0534 21	--	0534 26	--	0534 27
	0534 71	--	--	--	--
	<b>Komfort</b>				
	6946 24	6946 21	--	6946 22	--
4-es elosztó sor	<b>Standard</b>				
	6950 09	6950 06		6950 07	6950 08
	<b>Komfort</b>				
	6946 29	6946 26		6946 27	--
	<b>Komfort &amp; Biztonság</b>				
--	6946 51	6905 64	6946 43	--	
--	6946 41	6905 84	--	--	
5-ös elosztó sor	<b>Standard</b>				
	6950 14	6950 11	--	6950 12	6950 13
	<b>Komfort</b>				
	6946 34	6946 31	--	6946 32	--
	<b>Komfort &amp; Biztonság</b>				
--	--	6905 65	--	--	
--	--	6905 85	--	--	
6-os elosztó sor	<b>Standard</b>				
	6950 19	6950 16	--	6950 17	6950 18
	0534 24	--	--	--	--
	0534 74	--	--	--	--
	<b>Komfort</b>				
6946 39	6946 36	--	6946 37	--	
<b>Komfort &amp; Biztonság</b>					
--	6946 56	6905 66	6946 47	--	
--	6946 46	6905 86	--	--	
--	6946 48	--	--	--	

## vezetékezhető elosztó sorok

standard és komfort



6946 29



0534 21

### Csom. Kat. szám Vezetékezhető elosztó sorok

#### Komfort változatok

Kézzel és lábbal is vezérelhető, fényjelzéssel ellátott Ki/Bekapcsoló gomb  
Elfordítható elosztó sor test, valamint a vezeték feltekerésére és elvezetésére szolgáló lábak  
10 000 műveletig tesztelt, gyermekvédelemmel ellátott aljzatok  
Transzformátorok és töltők számára kialakított, a többitől távolabb elhelyezkedő külön csatlakozóaljzat  
Csavar segítségével a falra is szerelhető  
1,5 mm<sup>2</sup> flexibilis kábellel szerelhető  
Öntapadós kábelkötegelővel szállítva, hogy a csatlakoztatott eszközök kábeleit csoportosíthassuk  
16 A max. teljesítmény 3500 W 230 V~

1/5	6946 24	3-as elosztó sor
1/5	6946 29	4-es elosztó sor
1/5	6946 34	5-ös elosztó sor
1/5	6946 39	6-os elosztó sor

#### Standard változatok

Különböző földelt vagy földetlen csatlakozókkal ellátott készülékek csatlakoztatására (I. és II. érintésvédelmi osztály), mint például lámpák, személyi számítógépek, TV, HiFi berendezések, stb.  
A falra szerelhető, helytakarékos kialakításnak köszönhetően az új, lapos kivitelű hosszabbítók a használati helytől függően nagyon sok helyre becsúsztathatóak, valamint felakaszthatóak  
Töltők és transzformátorok számára külön kialakított, 90°-al elforgatott csatlakozóaljzattal ellátva  
16 A max. teljesítmény 3500 W 230 V~  
1,5 mm<sup>2</sup> flexibilis kábellel szerelhető

1/10	6950 04	3-as elosztó sor
1/10	6950 09	4-es elosztó sor
1/10	6950 14	5-ös elosztó sor
1/10	6950 19	6-os elosztó sor

### Vezetékezhető elosztók 16 A, 250 V~

	Fehér	
1/20	0534 21	Földelt hármass elosztó sor
1/10	0534 24	Földelt hatos elosztó sor
	Barna	
1/20	0534 71	Földelt hármass elosztó sor
1/10	0534 74	Földelt hatos elosztó sor

## programórák és zsinórközi kapcsolók



6998 11



0613 72



0401 92

### Csom. Kat. szám Omnirex

Programórák mindennapos használatra. Napi- vagy heti skálázású típusok, otthoni, hobbi, kereskedelmi és ipari célú felhasználásra  
Programozása tolszegmensenl történik

#### Napi programozású

- Szinkronmotor, 230 V~, 50 Hz
- Terhelhetőség 16 A-250 V~
- Skálázás: 15 percenként
- Min. kapcsolási időköz: 15 perc
- Kapcsolási pontosság: +/- 5 perc

#### Heti programozású

- Szinkronmotor 230 V~, 50 Hz
- Terhelhetőség 16 A-250 V~
- Skálázás: 2 óránként
- Min. kapcsolási időköz: 2 óra
- Kapcsolási pontosság: +/- 30 perc

Típus	Omnirex Napi programozású óra	Omnirex Heti programozású óra
Kat.szám	6998 11	6998 12
Névleges feszültség	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
Működés	egyidejű	egyidejű
Felosztás	24 óra	7 nap
Menettartalék	nincs	nincs
Skálázás	15 percenként	2 óránként
Min. kapcsolási időköz	15 perc	2 óra
Kapcsolási pontosság	+/- 5 perc	+/- 30 perc
Kapcsolási áramerősség	16 A~	16 A~
Kapcsolás módja	1 váltó	1 váltó
Védelem	IP 20	IP 20

### Kétpólusú billenőkapcsoló

A 2 vezeték elvágásával könnyű bekötés


#### Színes

20	0401 92	Fehér, fehér billentyűvel
20	0401 93	Órany, órany billentyűvel
20	0401 94	Fekete, fekete billentyűvel

#### Matt

60	0613 72	Fehér
60	0613 82	Barna

## Nylbloc™ sorkapcsok

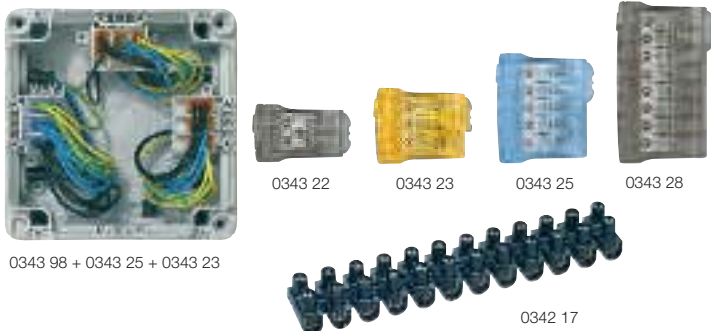

## Colson kábelkötegelők és tartozékai



Csom.	Kat. szám	Csavaros sorkapcsok				
		12 részes, kiesés ellen biztosított csavarokkal Szállításkor a csavarok nem meghúzóttak! Anyag: polipropilén Környezeti hőmérséklet: -25 °C és +55 °C Megfelel az EN 60998 és IEC 664-1-nek!				
		Kereszt- metszet (mm <sup>2</sup> )	Néveleges csatlakozási (mm <sup>2</sup> )	Furat- átmérő (mm)	Áram- erősség max. (A)	Méretetek (mm) D x L x H
	Fekete					
10	0342 11	4	2,5	2,5	24	15,6x94x12,3
10	0342 13	6	6	3,5	41	18x107x14,4
10	0342 15	10	10	4,5	57	20,8x135,1x17,4
10	0342 17	16	16	5,5	76	24,2x156,8x22,5
10	0342 19	25	25	7	101	33x214x27,5
	Fehér					
10	0342 21	4	2,5	2,5	24	15,6x94x12,3
10	0342 23	6	6	3,5	41	18x107x14,4
10	0342 25	10	10	4,5	57	20,8x135x17,4
10	0342 27	16	16	5,5	76	24,2x156,8x22,5

Csom.	Kat. szám	UV fénytstabil kábelkötegelők				
		Külső fogazású Anyaga: fekete poliamid 12				
		Szél. (mm)	Hossz (mm)	Max. befogási átmérő (mm)	Min. befogási átmérő (mm)	Súly (g)
100	0319 10	9	123	22	4	2,2
100	0319 13	9	185	42	10	3,2
100	0319 16	9	262	62	26	4,7
100	0319 19	9	357	92	26	6,9
100	0319 20	9	498	140	74	12,7
100	0319 21	9	750	220	74	16,9

Csom.	Kat. szám	Rugós bekötésű sorkapcsok				
		Közvetlen csatlakozás szerszám használata nélkül, a 0,75 – 2,5 mm <sup>2</sup> -es tömör rézhuzalok szigetelésének eltávolítását követően Csúspaszolási hosszúság: 11 mm Átlátszó test, melyen keresztül látható valamennyi bekötés A színkódokkal történő jelölés segít a beazonosításban A 3,5-ös és a 8-as vezetékek csatlakozó kapcsainál, a Duplix kábeljelölővel (lásd 171. oldal) történő jelölésre is van lehetőség Megfelel az EN 60998-2-2 szabványnak				
		<b>Nylbloc sorkapcsok</b>				
100	0343 22	Szürke sorkapocs, 2 db 24 A/450 V-os vezetékhez				
100	0343 23	Narancssárga sorkapocs, 3 db 24 A/450 V-os vezetékhez				
100	0343 25	Kék sorkapocs, 5 db 24 A/450 V-os vezetékhez				
50	0343 28	Szürke sorkapocs, 8 db 24 A/450 V-os vezetékhez				

Csom.	Kat. szám	Nylbloc sorkapocs kiegészítők				
		<b>Csupaszoló szerszám</b> A kábel csúspaszolásához. 8–13 mm átmérőjű kábelekhöz (2 G-s 1,5 – 5 G-s 2,5 mm <sup>2</sup> ) és a 1,5 és 2,5 mm <sup>2</sup> -es vezetékhez				
		<b>Tartókeret Nylbloc sorkapcsokhoz</b> 3 db Nylbloc sorkapocs Plexo dobozban való könnyű elhelyezéséhez. A behelyezés után a bekötő csavarok továbbra is elérhetőek				
		<b>Ø 4 mm adapter, IP 2x-es vizsgálódugó</b> Kupakkal védett, Ø 2 mm-es adapter, amely lehetővé teszi gyorsteszt elvégzését, a munkavédelmi szabályoknak megfelelően Közvetlenül a Ø 4 mm-es teszt dugókra kell szerelni				



Csom.	Kat. szám	Csavaros rögzítő max. 9 mm-es kötegelőszélességig				
100	0319 50	Magasság: 12 mm Ø 6,35 és 7 mm belőveses csavarok és kőcsavarok számára, illetve Ø 5 mm-es sülyesztett fejű csavarokhoz				

Csom.	Kat. szám	Tiplis rögzítők – Ø 8 mm-es furatméret				
100	0319 55	Normál				
100	0319 58	Fali távtartós típus				

Csom.	Kat. szám	Csavaros tiplik				
100	0319 57	Menetes fejű, Ø 6,6 x 7,5 mm				



## Colson kéziszerszám



0319 96



0313 71

## hajólámpák ovális kivitelben



0604 15



0604 92

Csom.	Kat. szám	Colson kéziszerszám
1	0319 96	A Colson és a Col 6-os kábelkötegelők meghúzására és a felesleges részek levágására

Csom.	Kat. szám	Belövőszerkezethez használható rögzítőelemek
100	0319 59	<b>Rögzítő 9 mm széles kábel kötegelőhöz</b>
100	0319 05	<b>Fali rögzítőbilincsek</b> 16–20 mm átmérőhöz
100	0319 07	20–25 mm átmérőhöz
100	0313 70	<b>Bepattintható fali rögzítőbilincsek</b> 16 mm átmérőhöz
100	0313 71	20 mm átmérőhöz
100	0313 72	25 mm átmérőhöz
100	0313 73	32 mm átmérőhöz
100	0313 74	40 mm átmérőhöz

Csom.	Kat. szám	Műanyag fogalatok
40	0613 00	<b>E14-es menettel 2 A, 250 V</b> Hóálló műanyag köpennyel M 10 x 1 közcsavaranyával Normálfoglat
40	0613 01	Csillárfoglat Ernyősorító gyűrűvel
40	0613 05	<b>E27-es menettel 4 A, 250 V</b> Hóálló műanyag köpennyel M 10 x 1 közcsavaranyával Normálfoglat
30	0613 06	Csillárfoglat Ernyősorító gyűrűvel

Csom.	Kat. szám	Fénycsőfoglatok 2 A, 250 V
50	0613 28	<b>Rugós bekötés</b> Bepattintós kivitel
50	0613 29	Bepattintós kivitel gyújtófoglattal

Háztartási és ipari területekre, kül- és beltéri felhasználásra egyaránt

Csom.	Kat. szám	Védettség: IP 44
		Szállításkor a lámpatestek izzót nem tartalmaznak!
		<b>Fém védőráccsal</b> 3 különböző irányból történő 16 mm-es védőcsőcsatlakozás, érvéghüvellyel szállítva 850 °C-ig önkioltó Alap: polypropilén Szín: szürke IP 44, IK06 230 V, 50 Hz
12	0604 14	Bébilux 60 W Átlátszó üvegbura, fém védőrács, szerszám nélkül is könnyen szétszedhető, E27-es porcelán foglat Kábelbevezetővel
12	0604 15	Bébilux 60 W Átlátszó üvegbura, fém védőrács csavaros rögzítéssel E27-es porcelán foglat Kábelbevezetővel
		<b>Műanyag védőráccsal</b> 3 különböző irányból történő 16 mm-es védőcsőcsatlakozás, érvéghüvellyel szállítva 850 °C-ig önkioltó E27-es porcelán foglat Alap: polypropilén Átlátszó üvegbura IP 44, IK06 230 V, 50 Hz
12	0604 05	Bébilux 60 W Szín: szürke
12	0604 92	Bébilux 60 W Szín: fehér
		<b>Kerek hajólámpák</b> IP 44 – IK07 II. érintésvédelmi osztály Polipropilén aljzat 100 W normál izzós kivitel A bura negyedfordulattal levehető E27 porcelán foglat Fehér RAL 9010 szín
5	0604 51	Üvegburával
10	0604 59	Polikarbonát burával

## hajólámpák kerek kivitelben



0624 15

0624 25 + 0624 49

**Figyelem!**  
A lámpák a  
0919 45 kat.  
számú speciális  
csavarkulccsal  
nyithatók és  
zárhatók

## vízmentes lámpatestek



0624 00



0624 02

Csom.	Kat. szám	<b>Koro lámpatestek</b>
		<b>IP 54 – IK09, II. érintésvédelmi osztály</b> A védelmet egy speciális biztonsági keret és 2 különleges csavar biztosítja, amelyek a 0919 45 katalógusszámú biztonsági csavarkulccsal zárhatók Ütésálló polikarbonát bura A bura nyitási iránya változtatható (bal és jobb oldal) 1 db Plexo kábelbevezetővel szállítva (később felszerelendő) Bekötés: sorba kötve (oldalsó vagy hátsó bevezetéssel), illetve egyedileg a bekötőkapcsokra A foglalat a reflektorra van szerelve. A reflektor kibillenthető, majd kivethető, így könnyű a bekötés
1	0624 15	100 W normál izzós E27 foglalat, fehér
		<b>Kerek – IP 54 – IK08</b> Csuklópánttal szerelt, nyitható, polikarbonát bura. A bura nyitási iránya felcserélhető (jobb vagy bal oldal) Hóálló, merev lámpatest 1 db Plexo kábelbevezetővel szállítva (később felszerelendő) Bekötés: sorba kötve, vagy egyedileg a bekötőkapcsokra (oldalt vagy alul) Porcelán foglalat a reflektorra van felszerelve A reflektor kibillenthető, majd kivethető, így könnyű a bekötés
5	0624 25	100 W normál izzós E27 foglalat, fehér
1	0624 49	Rápatintható keret, kerek, polikarbonát, fehér

Ipari és lakossági felhasználásra  
külső és belső installációkhoz egyaránt

Csom.	Kat. szám	<b>Plexo szögletes lámpatestek IP 54–IK08</b>
		II. érintésvédelmi osztály Csuklópánttal szerelt nyitható polikarbonát bura A bura nyitási iránya felcserélhető (alul vagy felül) 1 db Plexo kábelbevezetővel szállítva (később felszerelendő) Bekötés sorba kötve, vagy egyedileg a bekötőkapcsokra A foglalat a reflektorra van felszerelve A reflektor kibillenthető, majd kivethető, így könnyű a bekötés
5	0624 00	Színtelen burával E27 foglalat
5	0624 02	Piros burával E27 foglalat
		<b>75 W normál izzós</b>
1	0624 01	Színtelen burával G23 foglalat