1 SP SP001 típusú, 110 ° látószögű, IP 54 védettségű, fénykapcsolóval egybeépített mozgásérzékelő

Figyelmeztetés:

Az eszköz egyfázisú, váltakozó feszültségű hálózaton történő felhasználásra készült, felhasználásakor figyelembe kell venni az adott ország idevonatkozó szabványait. A jelen útmutatóban található műveleteket (felszerelés, bekötés, beállítás, üzembe helyezés) csak megfelelően képzett szakember végezheti, aki áttanulmányozta az útmutatót és tisztában van a készülék működésével. A szerelés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózat feszültségmentes állapotban van. Ne telepítsük az eszközt elektromágnesesen túlterhelt környezetbe. Az üzemi hőmérséklet ne lépje túl a megadott működési hőmérséklet határértékét, még megnövekedett külső hőmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szereléshez és beállításhoz kb. 2 mm-es csavarhúzót használjunk. Az eszköz teljesen elektronikus - a szerelésnél ezt figyelembe kell venni. A hibátlan működésnek úgyszintén feltétele a megfelelő szállítás, raktározás és kezelés. Bármely sérülésre, hibás működésre utaló nyom vagy hiányzó alkatrész esetén kérjük, ne helyezze üzembe a készüléket, hanem jelezze ezt az eladónál. Az élettartam leteltével a termék újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyűjtőben elhelyezendő.

Garanciális adatok:

A gyártó és a magyarországi disztribútor minden Perry termékre **két év** garanciát vállal a vásárlás napjától számítva. A garanciális érvényesítésének feltétele a vásárláskor kapott számla bemutatása. Esetleges garanciális igényét érvényesítheti a vásárlás helyén, vagy előzetes telefonos bejelentés után az Il Diverso Kft. telephelyén. A Perry Electric srl. és az Il Diverso Kft. elhárít minden felelősséget a szakszerűtlen beüzemelésből és kezelésből származó esetleges károk esetén.

Gyártói adatok:

Gyártó:
Perry Electric srl. Via Milanese,11 22070 Veniano, Olaszország www.perry.it

Magyarországi disztribúció:
Il Diverso Kft. 2330 Dunaharaszti Némedi út 100.
Telefon: 06 / 24 769 031
Fax: 06 / 1 99 80 243
www.ildiverso.hu

Szakmai segítség:

Bármilyen felmerülő szakmai kérdés esetén, kollégáink készséggel áll rendelkezésére munkaidőben a 06 / 70 414 63 01-es telefonszámon, vagy a perry@ildiverso.hu címen.

Köszönjük, hogy munkájához a Perry Electric s.r.l termékét választotta. Bizonyosak vagyunk abban, hogy a termékeink megbízható működése nagyban hozzájárul az Ön munkáinak sikeréhez. A Perry Electric 1969 óta gyárt installációs eszközöket az olaszországi Venianoban. A vevőközpontú termékfejlesztésnek köszönhetően a cég számos szabadalommal védett terméket kínál a villanyszerelők részére. Leányvállalataival jelen van Spanyolországban, Németországban és Franciaországban. OEM és export partnereinek köszönhetően a Perry termékek immár a világ több mint 30 országában elérhetők. 2010 októberétől a gyár magyarországi képviseletét az IL DIVERSO Kft. látja el.

Technikai paraméterek:


Tápfeszültség típustól függően: AC 220 ÷ 240 V~ 50 Hz
Kontaktus típusa: potenciálfüggő záró érintkező
Minimális vezeték-keresztmetszet követelmény: 1 mm^2
Bekötheto vezeték maximális keresztmetszete: 2,5 mm^2
Védettség: IP 44
Látószög: 110 °, 20 °C hőmérsékletnél, 2 méter magasságban
Hatótávolság: 12 méter, 20 °C hőmérsékletnél, 2 méter magasságban
Forgathatóság: 15 ° vertikális, 180 ° horizontális
Beállítható időtartomány: ~8 másodperctől 12 percig
Beállítható fényérzékenység: 5-1000 Lux
Külső kapcsolhatóság: igen
Működési hőmérséklet: -20°C - +40°C
Érintésvédelmi osztály: II, kettős szigetelés
Felszerelés: Kül, vagy beltérre oldalfalra, épület külső, vagy belső sarkára
Tanulási (kalibrálódási) idő: ~ 1 perc
Vonatkozó szabványok: LVD 2006/95/CE - EMC 2004/108/CE




Biztonsági és üzembehelyezési előírások:

Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol a víz elleni védettsége (fröccsenő víz ellen védett) nem elegendő. Lehetőségekhez mérten úgy helyezze el a mozgásérzékelőt, hogy közvetlen napsugárzásnak az ne legyen kitéve (például: eresz alá). Az érzékelő által kapcsolt fényforrástól legalább egy méter távolságot hagyjon. Ne szerelje ablak közelébe, ahol a kiáramló meleg levegő téves bekapcsolást okozhat. A mozgásérzékelőt úgy helyezze el, hogy annak látóterébe ne legyenek fák, bokrok, mert azok mozgása szintén téves bekapcsolást okozhat. A legmegbízhatóbb működés érdekében úgy helyezze el, hogy az érzékelendő mozgás az eszközre merőleges legyen. Az érzékelőhöz képest szemből érkező mozgást a PIR technológia sajátosságából adódóan a készülék kevésbé érzékeli. Az eszköz nem alkalmazható riasztó rendszer részeként, mert nem tartalmaz szabotázs érpárt. Az eszköz üzembe helyezés után (tápfeszültség alá helyezés) bekapcsol a kalibrálódás ~1 perces időtartalmára, majd kikapcsol, ezután rendeltetésszerűen működik.


A mozgásérzékelő helyes rögzítése:

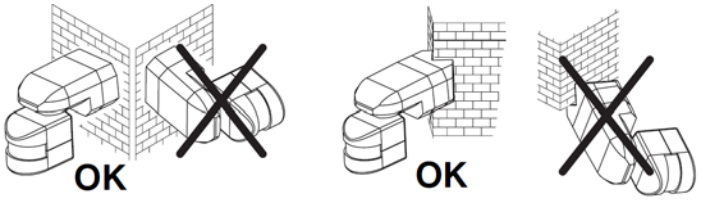


Felszerelési módok:

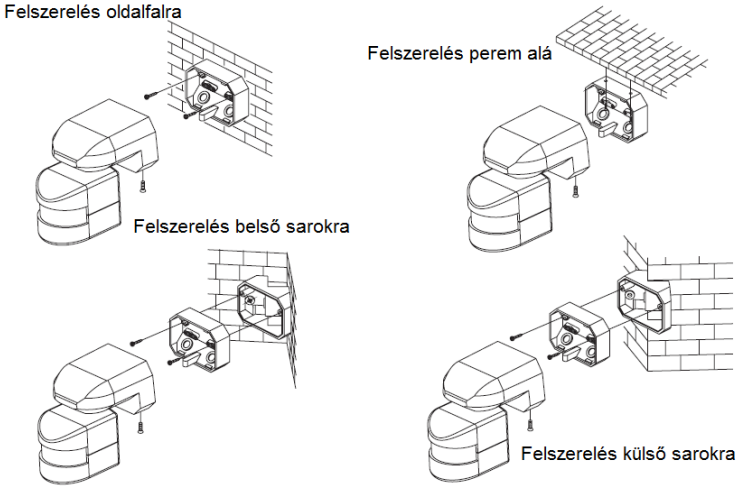


Kábelek rögzítése:

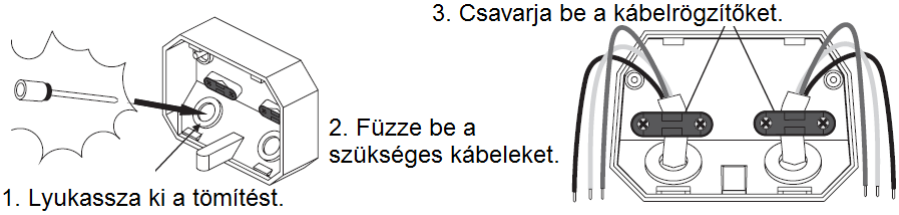

Kimenet terhelhetősége



cos φ ≥ 0.95
AC1
12 Amper



2000 Watt



200 Watt



2000 Watt



kompenzálás nélkül

480 Watt




kompenzálással

200 Watt


v 1.0

1 SP SP001 típusú, 110 ° látószögű, IP 44 védettségű, fénykapcsolóval egybeépített mozgásérzékelő


A mozgásérzékelő bekötése:

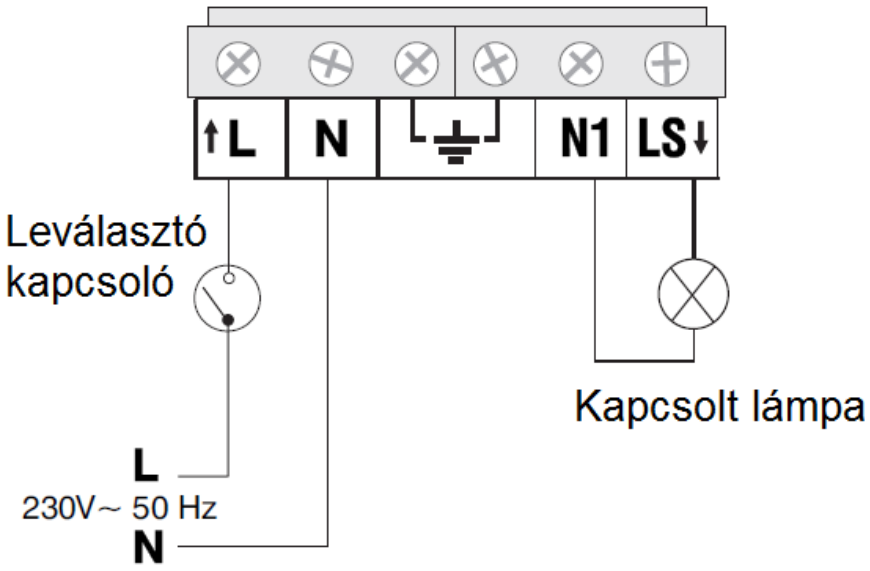

Érzékelt tartomány:

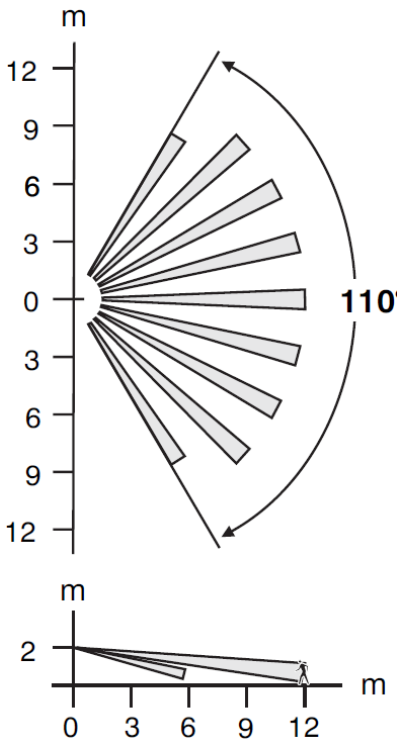

Javasolt elhelyezés:

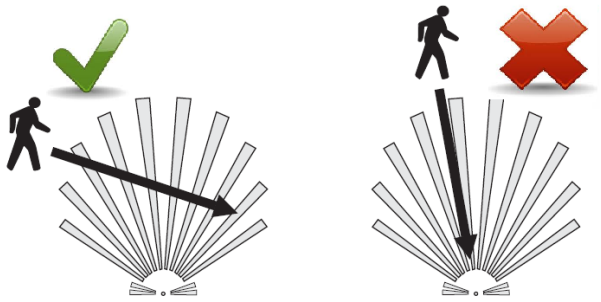

A potenciométerek beállítása:



Minimálisan beállítható elengedés késleltetés: 8 másodperc (például teszteléshez)




Maximálisan beállítható elengedés késleltetés: 12 perc




Maximálisan beállítható fényérzékelési szint: 1000Lux (például: teszteléshez)



Minimálisan beállítható fényérzékelési szint: 5 Lux



Minimálisan beállítható érzékenységi szint. A szenzor látótávolsága: ~3 méter



Maximálisan beállítható érzékenységi szint. A szenzor látótávolsága: ~12 méter