

Figyelmeztetés:

Az eszköz egyfázisú, váltakozó feszültségű hálózaton történő felhasználásra készült, felhasználásakor figyelembe kell venni az adott ország idevonatkozó szabványait. A jelen útmutatóban található műveleteket (felszerelés, bekötés, beállítás, üzembe helyezés) csak megfelelően képzett szakember végezheti, aki áttanulmányozta az útmutatót és tisztában van a készülék működésével. Az eszköz megfelelő védelme érdekében bizonyos részek előlappal védendők. A szerelés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózat feszültségmentes állapotban van. Ne telepítsük az eszközt elektromágnesesen túlterhelt környezetbe. A helyes működés érdekében megfelelő légáramlást kell biztosítani. Az üzemi hőmérséklet ne lépje túl a megadott működési hőmérséklet határértékét, még megnövekedett külső hőmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szereléshez és beállításához kb. 2 mm-es csavarhúzó használjunk. Az eszköz teljesen elektronikus - a szerelésnél ezt figyelembe kell venni. A hibátlan működésnek ügyszintén feltétele a megfelelő szállítás, raktározás és kezelés. Bármely sérülésre, hibás működésre utaló nyom vagy hiányzó alkatrész esetén kérjük, ne helyezze üzembe a készüléket, hanem jelezze ezt az eladónál. Az élettartam leteltével a termék újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyűjtőben elhelyezendő.

Garanciális adatok:

A gyártó és a magyarországi disztribútor minden Perry termékre **két év** garanciát vállal a vásárlás napjától számítva. A garanciális érvényesítésének feltétele a vásárláskor kapott számla bemutatása. Esetleges garanciális igényét érvényesítheti a vásárlás helyén, vagy előzetes telefonos bejelentés után az IL Divero Kft. telephelyén. A Perry Electric srl. és az IL Divero Kft. elhárít minden felelősséget a szakszerűtlen beüzemelésből és kezelésből származó esetleges károk esetén.

Gyártói adatok:

Gyártó:
Perry Electric srl. Via Milanese, 11 22070 Veniano, Olaszország www.perry.it

Magyarországi disztribúció:
IL Divero Kft. 2330 Dunaharaszti Némedi út 100.
Telefon: 06 / 24 769 031
Fax: 06 / 1 99 80 243
www.ildivero.hu

Szakmai segítség:


Bármilyen felmerülő szakmai kérdés esetén, kollégánk készséggel áll rendelkezésére munkaidőben a 06 / 70 414 63 01-es telefonszámon, vagy a perry@ildivero.hu címen.

Technikai paraméterek:


Tápfeszültség: AC 230 V
Kimenet: 16 (3) Amper, 250 V
Kontaktus típusa: potenciálfüggetlen záró
Beköthető vezeték maximális keresztmetszete: 2,5 mm²
Védelem: IP 65
Működési hőmérséklet: -30°C - +60°C
Tárolási hőmérséklet: -30°C - +65°C
Érintésvédelmi osztály: II
Felszerelés: kültéri szerelés, falra
Vonatkozó szabványok: LVD EN 60669-1, EN 60669-2-1
EN 60669-2-3, EMC EN 60669-2-1

Beállítható kapcsolási küszöb: 2 Lux - 200 Lux
Gyárilag előre beállított kapcsolási érték: 10 Lux


Méret:

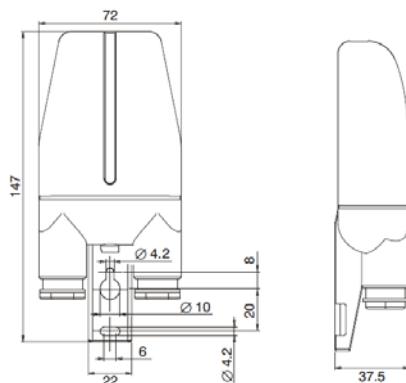

Felépítés:

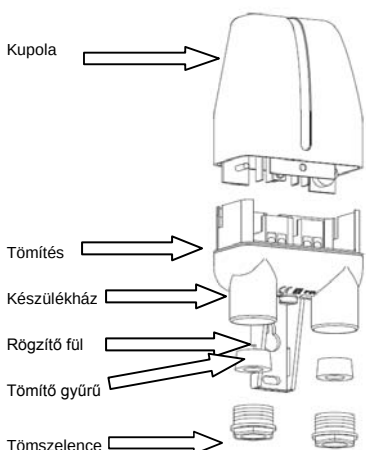


Elhelyezési javaslat:

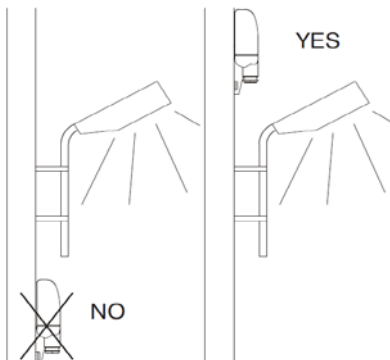


Ne szerelje fel a készüléket olyan helyre, ahol az általa, vagy más módon éjszakára bekapcsolt világítás (például: közvilágítás) befolyásolhatja az alkonykapcsoló által mért fény mennyiséget. Ebben az esetben az alkonykapcsoló ~50 másodperces ciklusokban be/ki fog kapcsolni, ami a készülék idő előtti meghibásodásához vezet.


Bekötési módok:

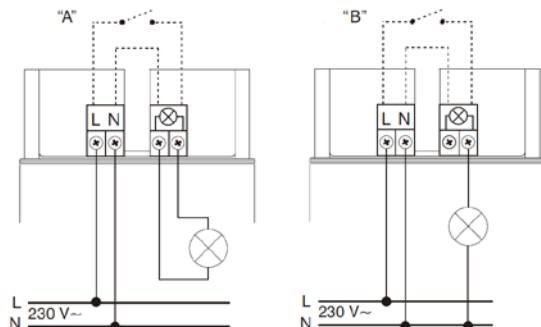


Rögzítés:



Beállítás:

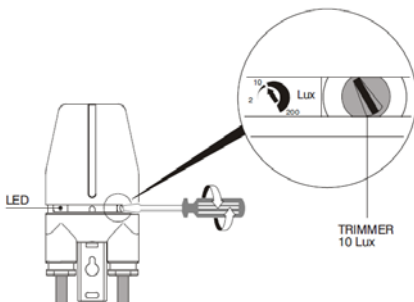


Kábelek bekötése:

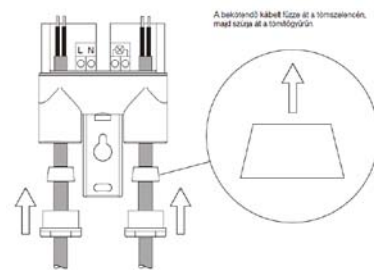

Kimenet terhelhetősége

$\cos \varphi \geq 0.95$

AC1
16 Amper



2300 Watt



105 Watt



2300 Watt



kompenzáció nélkül

700 Watt



kompenzációval

290 Watt