1 IC 7245 kültéri alkonykapcsoló IP 65 védettséggel

Figyelmeztetés:

Az eszköz egyfázisú, váltakozó feszültségű hálózaton történő felhasználásra készült, felhasználásakor figyelembe kell venni az adott ország idevonatkozó szabványait. A jelen útmutatóban található műveleteket (felszerelés, bekötés, beállítás, üzembe helyezés) csak megfelelően képzett szakember végezheti, aki áttanulmányozta az útmutatót és tisztában van a készülék működésével. Az eszköz megfelelő védelme érdekében bizonyos részek előlappal védendők. A szerelés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózat feszültségmentes állapotban van. Ne telepítsük az eszközt elektromágnesesen túlterhelt környezetbe. A helyes működés érdekében megfelelő légáramlást kell biztosítani. Az üzemi hőmérséklet ne lépje túl a megadott működési hőmérséklet határértékét, még megnövekedett külső hőmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szereléshez és beállításhoz kb. 2 mm-es csavarhúzót használjunk. Az eszköz teljesen elektronikus - a szerelésnél ezt figyelembe kell venni. A hibátlan működésnek úgyszintén feltétele a megfelelő szállítás, raktározás és kezelés. Bármely sérülésre, hibás működésre utaló nyom vagy hiányzó alkatrész esetén kérjük, ne helyezze üzembe a készüléket, hanem jelezze ezt az eladónál. Az élettartam leteltével a termék újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyűjtőben elhelyezendő.

Garanciális adatok:

A gyártó és a magyarországi disztribútor minden Perry termékre **két év** garanciát vállal a vásárlás napjától számítva. A garanciális érvényesítésének feltétele a vásárláskor kapott számla bemutatása. Esetleges garanciális igényét érvényesítheti a vásárlás helyén, vagy előzetes telefonos bejelentés után az Il Diverso Kft. telephelyén. A Perry Electric srl. és az Il Diverso Kft. elhárít minden felelősséget a szakszerűtlen beüzemelésből és kezelésből származó esetleges károk esetén.

Gyártói adatok:

Gyártó:
Perry Electric srl. Via Milanese,11 22070 Veniano, Olaszország www.perry.it

Magyarországi disztribúció:
Il Diverso Kft. 2330 Dunaharaszti Némedi út 100.
Telefon: 06 / 24 769 031
Fax: 06 / 1 99 80 243
www.ildiverso.hu

Szakmai segítség:

Bármilyen felmerülő szakmai kérdés esetén, kollégánk készséggel áll rendelkezésére munkaidőben a 06 / 70 414 63 01-es telefonszámon, vagy a perry@ildiverso.hu címen.

Technikai paraméterek:

Tápfeszültség: AC 230 V
Kimenet: 16 (3) Amper, 250 V
Kontaktus típusa: potenciálfüggő záró
Bekötheto vezeték maximális keresztmetszete: 2,5 mm^2
Védettség: IP 65
Működési hőmérséklet: -30°C - +60°C
Tárolási hőmérséklet: -30°C - +65°C
Érintésvédelmi osztály: II
Felszerelés: kültéri szerelés, falra
Vonatkozó szabványok: LVD EN 60669-1, EN 60669-2-1 EN 60669-2-3, EMC EN 60669-2-1

Beállítható kapcsolási küszöb: 2 Lux - 200 Lux
Gyárilag előre beállított kapcsolási érték: 10 Lux

Méretek:

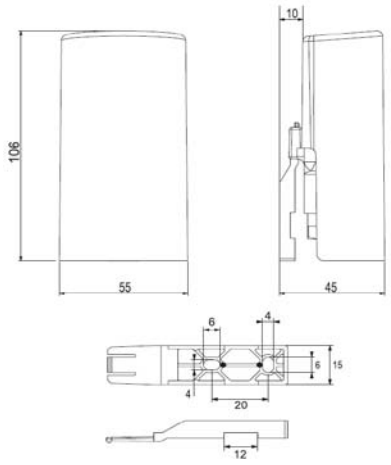

Felépítés:

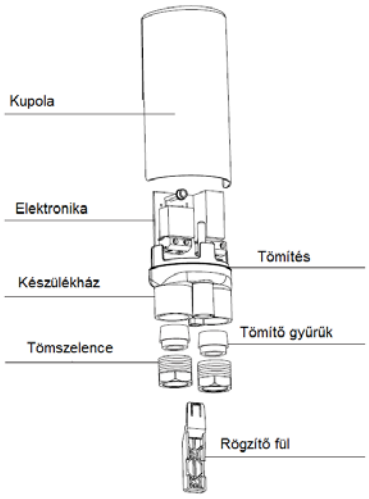

Elhelyezési javaslat:

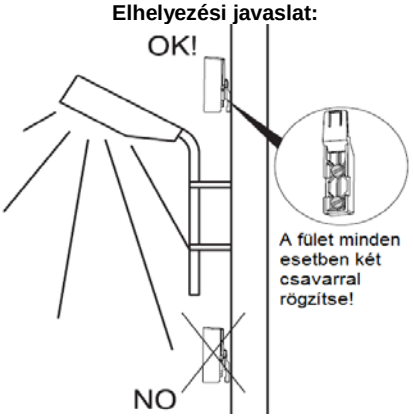

Ne szereleje fel a készüléket olyan helyre, ahol az általa, vagy más módon éjszakára bekapcsolt világítás (például: közvilágítás) befolyásolhatja az alkonykapcsoló által mért fény mennyiségét. Ebben az esetben az alkonykapcsoló ~50 másodperces ciklusokban be/ki fog kapcsolni, ami a készülék idő előtti meghibásodásához vezet.

Bekötési módok:

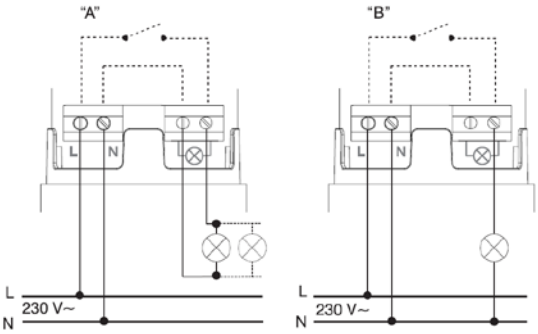

Rögzítés:



Beállítás:

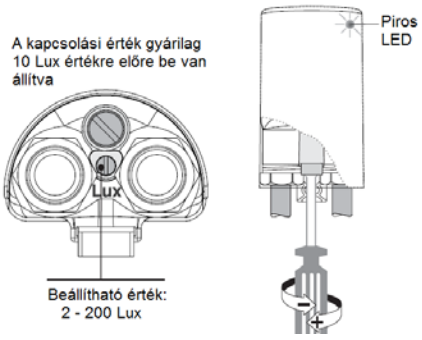

Kábelek bekötése:

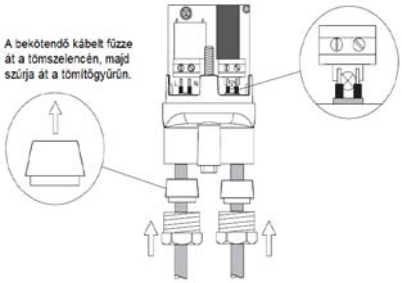

Kimenet terhelhetősége



AC1
16 Amper



2300 Watt

105 Watt

2300 Watt

kompenzálás nélkül

700 Watt

kompenzálással

290 Watt