

Figyelmeztetés:

Az eszköz egyfázisú, váltakozó feszültségű hálózaton történő felhasználásra készült, felhasználásakor figyelembe kell venni az adott ország idevonatkozó szabványait. A jelen útmutatóban található műveleteket (felszerelés, bekötés, beállítás, üzembe helyezés) csak megfelelően képzett szakember végezheti, aki áttanulmányozta az útmutatót és tisztában van a készülék működésével. Az eszköz megfelelő védelme érdekében bizonyos részek előlappal védendők. A szerelés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózat feszültségmentes állapotban van. Ne telepítsük az eszközt elektromágnesesen túlterhelt környezetbe. A helyes működés érdekében megfelelő légáramlást kell biztosítani. Az üzemi hőmérséklet ne lépje túl a megadott működési hőmérséklet határértékét, még megnövekedett külső hőmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szereléshez és beállításához kb. 2 mm-es csavarhúzó szükséges. Az eszköz teljesen elektronikus - a szerelésnél ezt figyelembe kell venni. A hibátlan működésnek ügyszintén feltétele a megfelelő szállítás, raktározás és kezelés. Bármely sérülésre, hibás működésre utaló nyom vagy hiányzó alkatrész esetén kérjük, ne helyezze üzembe a készüléket, hanem jelezze ezt az eladónál. Az élettartam leteltével a termék újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyűjtőben elhelyezendő.

Garanciális adatok:

A gyártó és a magyarországi disztribútor minden Perry termékre két év garanciát vállal a vásárlás napjától számítva. A garanciális érvényesítésének feltétele a vásárláskor kapott számla bemutatása. Esetleges garanciális igényét érvényesítheti a vásárlás helyén, vagy előzetes telefonos bejelentés után az IL Diverso Kft. telephelyén. A Perry Electric srl. és az IL Diverso Kft. elhárít minden felelősséget a szakszerűtlen beüzemelésből és kezelésből származó esetleges károk esetén.

Gyártói adatok:

Gyártó:
Perry Electric srl. Via Milanese, 11 22070 Veniano, Olaszország www.perry.it

Magyarországi disztribúció:
IL Diverso Kft. 2330 Dunaharaszti Némedi út 100. Telefon: 06 / 24 769 031. Fax: 06 / 1 99 80 243 www.ildiverso.hu

Szakmai segítség:

Bármilyen felmerülő szakmai kérdés esetén, kollégánk készséggel áll rendelkezésére munkaidőben a 06 / 70 414 63 01-es telefonszámon, vagy a perry@ildiverso.hu címen.

Technikai paraméterek:

Tápfeszültség: AC 220 - 240 V, 45-60 Hz
Kimenet: 16 Amper, 230 V
Kontaktus típusa: potenciál független záró érintkező
Beköthető vezeték maximális keresztmetszete: 2,5 mm²
Működési hőmérséklet: -10°C - +50°C
Tárolási hőmérséklet: -25°C - +70°C
Védettség: IP 20, elosztó szekrényben: IP 40
Érintésvédelmi osztály: II
Felszerelés: DIN sínre, 1 modul szélesség
Fedőlap: plombálható
Menettartalék: 100 óra
Beállítható legkisebb kapcsolási időtartam: 15 perc
Vonatkozó szabványok: LVD EN 60730-1, EN 60730-7-2, EMC EN50081-2, EN 50082-2

Menettartalék áramszünet esetére:


Az 1 IO 0171 mechanikus kapcsolóóra 100 óra menettartalékkal rendelkezik áramszünet esetére. Az eszközben található lítium elem az első beüzemelés követően 100 órán belül töltődik teljes mértékben fel. A 100 órás menettartalék ettől az időponttól számolandó. Az óramű ez első üzembe helyezést követően ~5 percen belül indul el, amikor az akkumulátor már elér egy bizonyos töltöttségi szintet.



Kimenet terhelhetősége

$\cos \varphi \geq 0.95$

AC1
16 Amper



1000 Watt



150 Watt



1000 Watt



kompenzáls
nélkül

500 Watt




kompenzálassal


290 Watt

V 1.0


1 IO 0171 mechanikus kapcsolóórák bekötési sémája:

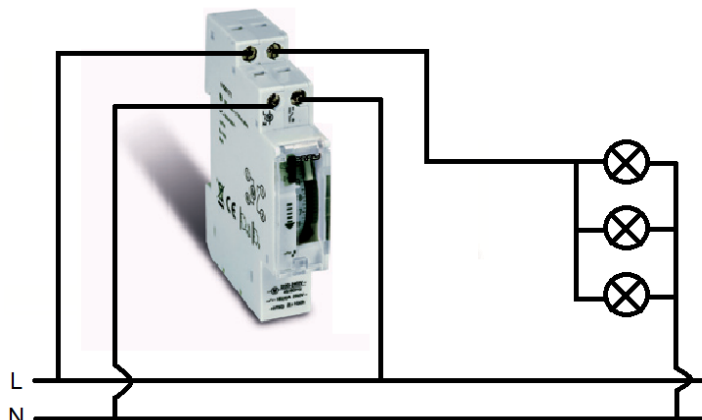

Aktuális idő beállítása:

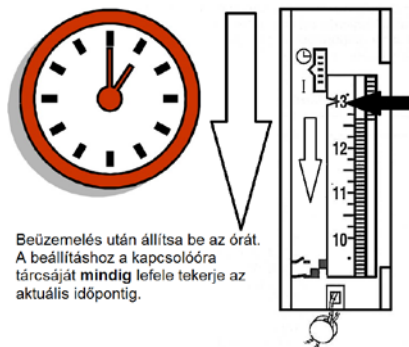

Kapcsolási időpontok beállítása:

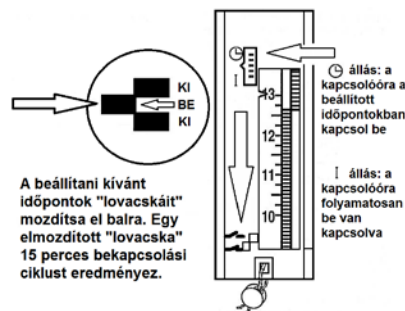

Próbálja ki többi termékeinket is:



1 IC 7243 kültéri alkonykapcsoló IP 65 védettséggel

Hasonló termékünk:



1 IO 0021 és 1 IO 0022 mechanikus napi kapcsolóórák