EUROPA sorozat, 1 TP TE 036, 041 és 046 elektronikus szoba termosztát

Figyelmeztetés:

Az eszköz egyfázisú, váltakozó feszültségű hálózaton történő felhasználásra készült, felhasználásakor figyelembe kell venni az adott ország idevonatkozó szabványait. A jelen útmutatóban található műveleteket (felszerelés, bekötés, beállítás, üzembe helyezés) csak megfelelően képzett szakember végezheti, aki áttanulmányozta az útmutatót és tisztában van a készülék működésével. Az eszköz megfelelő védelme érdekében bizonyos részek előlappal védendők. A szerelés megkezdése előtt a főkapcsolónak bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózat feszültségmentes állapotban van. Ne telepítsük az eszközt elektromágnesesen túlterhelt környezetbe. A helyes működés érdekében megfelelő légáramlást kell biztosítani. Az üzemi hőmérséklet ne lépje túl a megadott működési hőmérséklet határértékét, még megnövekedett külső hőmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szereléshez és beállításhoz kb. 2 mm-es csavarhúzót használjunk. Az eszköz teljesen elektronikus - a szerelésnél ezt figyelembe kell venni. A hibátlan működésnek úgyszintén feltétele a megfelelő szállítás, raktározás és kezelés. Bármely sérülésre, hibás működésre utaló nyom vagy hiányzó alkatrész esetén kérjük, ne helyezze üzembe a készüléket, hanem jelezze ezt az eladónál. Az élettartam leteltével a termék újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyűjtőben elhelyezendő.

Garanciális adatok:

A gyártó és a magyarországi disztribútor minden Perry termékre **két év** garanciát vállal a vásárlás napjától számítva. A garanciális érvényesítésének feltétele a vásárláskor kapott számla bemutatása. Esetleges garanciális igényét érvényesítheti a vásárlás helyén, vagy előzetes telefonos bejelentés után az Il Diverso Kft. telephelyén. A Perry Electric srl. és az Il Diverso Kft. elhárít minden felelősséget a szakszerűtlen beüzemelésből és kezelésből származó esetleges károk esetén.

Gyártói adatok:

Gyártó:
Perry Electric srl. Via Milanese,11 22070 Veniano, Olaszország www.perry.it

Magyarországi disztribúció:
Il Diverso Kft. 2330 Dunaharaszti Némedi út 100.
Telefon: 06 / 24 769 031
Fax: 06 / 1 99 80 243
www.ildiverso.hu

Szakmai segítség:

Bármilyen felmerülő szakmai kérdés esetén, kollégánk készséggel áll rendelkezésére munkaidőben a 06 / 70 414 63 01-es telefonszámon, vagy a perry@ildiverso.hu címen.

Technikai paraméterek:

Tápfeszültség: AC 230 V ± 10%
Kimenet: 8 Amper rezisztív, 240 V, Omron NYÁK relével
Kontaktus típusa: potenciálfüggő váltóérintkező
Bekötheto vezeték maximális keresztmetszete: 2,5 mm^2
Érzékelő típusa: NTCR 10 Kohm / 25 °C ± 1%
Beállítható hőmérséklet: 5°C - +30°C
Működési hőmérséklet: 0°C - +50°C
Tárolási hőmérséklet: -20°C - +70°C
Olvashatóság: 0,5 °C
Hőmérséklet differencia (pontosság): 0,2 – 2, 5 °C között állítható
Hőmérsékletváltozás érzékelése: 1 °K / 15 perc
Kapcsolási hőmérsékletkülönbség: 1 °C
Érintésvédelmi osztály: II
Védettség: IP 40
Felszerelés: falra szerelhető
Karbantartás: karbantartást nem igényel
Méretek: 74 mm x 36 mm x 74 m
Vonatkozó szabványok: LVD EN 60730-1, EN 60730-2-9, EMC EN 55014, EN 55014-2, EN 6100-3-2, EN 6100-3-3

Típusok:

1TP TE036: elektronikus szoba termosztát LED visszajelzővel

1TP TE041: elektronikus szoba termosztát LED visszajelzővel, TÉL / NYÁR kapcsolóval


1TP TE046: elektronikus szoba termosztát LED visszajelzővel, KI / BE kapcsolóval

1TP TE065: elektronikus szoba termosztát LED visszajelzővel, fain coil fokozatkapcsolóval, NYÁR / KI / TÉL kapcsolóval

1TP TE066: elektronikus szoba termosztát LED visszajelzővel, fain coil fokozatkapcsolóval


Elhelyezési javaslat:

A termosztátot a padlótól számított 1, 5 - 1, 7 méter magasságban helyezze el. Ne szerelje ablak, radiátor, szellőzőnyílás, klímaberendezés, vagy más hőforrás közelébe, mely befolyásolhatja a helyes mérést.






Beállítható határérték korlátozók beépítése:




Be és kikapcsolási pontok:

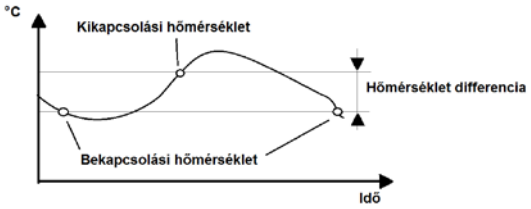


A termosztát burkolatának eltávolítása:

1. Távolítsa el a szabályzó gombot.

2. Csavarja ki a rögzítő csavart.

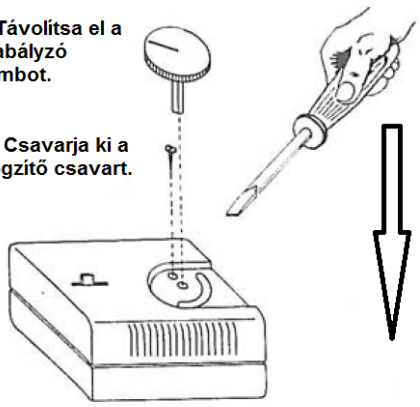

Hiszterézis állítása és bekötés:

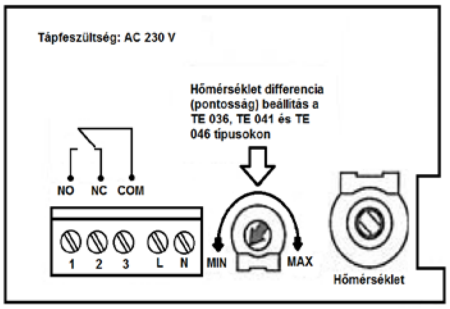

A hiszterézis 0, 2 - 2, 5 °C között állítható

Próbálja ki többi termékeinket is:



1 TP TE 5.. sorozatú elektronikus termosztátok



1 CR CR 02.. sorozatú heti digitális termoszátok

Hasonló termékünk:



1 TP TEG sorozatú mechanikus szoba termosztátok