1 TC TB 090 típusú ipari termoszát, -5 ^{o} C – 35 ^{o} C hőmérséklet tartománnyal, IP 54 védelemmel

Figyelmeztetés:

Az eszköz egyfázisú, váltakozó feszültségű hálózaton történő felhasználásra készült, felhasználásakor figyelembe kell venni az adott ország idevonatkozó szabványait. A jelen útmutatóban található műveleteket (felszerelés, bekötés, beállítás, üzembe helyezés) csak megfelelően képzett szakember végezheti, aki áttanulmányozta az útmutatót és tisztában van a készülék működésével. A szerelés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózat feszültségmentes állapotban van. Az üzemi hőmérséklet ne lépje túl a megadott működési hőmérséklet határértékét, még megnövekedett külső hőmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A hibátlan működésnek úgyszintén feltétele a megfelelő szállítás, raktározás és kezelés. Bármely sérülésre, hibás működésre utaló nyom vagy hiányzó alkatrész esetén kérjük, ne helyezze üzembe a készüléket, hanem jelezze ezt az eladónál. Az élettartam leteltével a termék újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyűjtőben elhelyezendő.

Köszönjük, hogy munkájához a Perry Electric s.r.l termékét választotta. Bizonyosak vagyunk abban, hogy a termékeink megbízható működése nagyban hozzájárul az Ön munkáinak sikeréhez. A Perry Electric 1969 óta gyárt installációs eszközöket az olaszországi Venianoban. A vevőközpontú termékfejlesztésnek köszönhetően a cég számos szabadalommal védett terméket kínál a villanyszerelők részére. Leányvállalataival jelen van Spanyolországban, Németországban és Franciaországban. OEM és export partnereinek köszönhetően a Perry termékek immár a világ több mint 30 országában elérhetők. 2010 októberétől a gyár magyarországi képviseletét az IL DIVERSO Kft. látja el.

Technikai paraméterek:

Maximális rezisztív terhelés: 16 Amper / AC 250 V, 10 Amper / AC 400 V
Maximális induktív terhelés: 5 Amper / AC 250 V, 1 Amper / AC 400 V
Kontaktus típusa: potenciál független váltóérintkező
Minimális vezeték-keresztmetszet követelmény: 1 mm^2
Bekötethető vezeték maximális keresztmetszete: 2,5 mm^2
Védettség: IP 54
Beállítható hőmérséklet tartomány: -5°C - 35°C
Maximális tartós működési hőmérséklet: 80°C
Maximális hőmérséklet az érzékelőn: 44°C
Hőmérséklet differencia (pontosság): ±2°C
Kapcsolási hőmérsékletkülönbség: 4°C
Érintésvédelmi osztály: I, védőföldelés szükséges
Felszerelés: felületre, csavarral



Biztonsági és üzembehelyezési előírások:

A termosztát a hővezető külső érzékelője a környezeti hőmérséklet érzékelésére alkalmazható kül és beltéren. beállított. A beállított hőmérséklet alatti léghőmérséklet esetén az C és 1 csatlakozási pontok zártak, miközben az C és 2 pontok közötti csatlakozás nyitva van. A beállított hőfok feletti léghőmérséklet esetén a C és 1-es pontok közötti csatlakozás bontódik, és a C és 2 csatlakozási pontok záródnak. A bekötéshez a környezeti terheléseknek megfelelő kábelt használjon. A termosztát nem kettős szigetelésű, ezért a védőföldelést be kell kötni.

Gyártói adatok:


Gyártó:
Perry Electric srl. Via Milanese,11 22070 Veniano, Olaszország www.perry.it

Magyarországi disztribúció:
Il Diverso Kft. 2330 Dunaharaszti Némedi út 100.
Telefon: 06 / 24 769 031
Fax: 06 / 1 99 80 243
www.ildiverso.hu

Garanciális adatok:

A gyártó és a magyarországi disztribútor minden Perry termékre **két év** garanciát vállal a vásárlás napjától számítva. A garanciális érvényesítésének feltétele a vásárláskor kapott számla bemutatása. Esetleges garanciális igényét érvényesítheti a vásárlás helyén, vagy előzetes telefonos bejelentés után az Il Diverso Kft. telephelyén. A Perry Electric srl. és az Il Diverso Kft. elhárít minden felelősséget a szakszerűtlen beüzemelésből és kezelésből származó esetleges károk esetén.

A csőtermosztát bekötése:

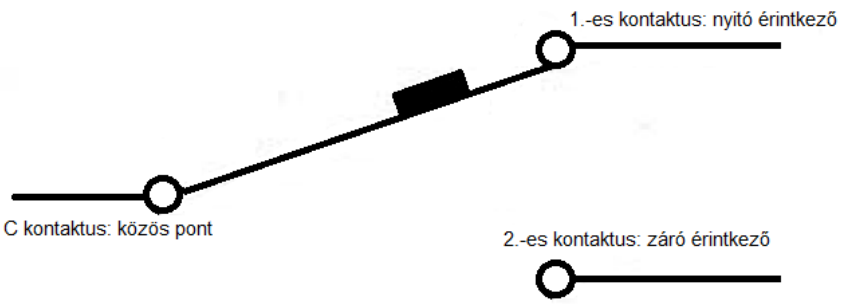

Szakmai segítség:

Bármilyen felmerülő szakmai kérdés esetén, kollégánk készséggel áll rendelkezésére munkaidőben a 06 / 70 414 63 01-es telefonszámon, vagy a perry@ildiverso.hu címen.

Hasonló termékünk:



1 TC TB 088 ipari termosztát

Próbálja ki egyéb termékeinket is:



1TC TB071 merülő hüvelyes csőtermoszát



1TC TB081 merülő hüvelyes kettős csőtermosztát



1 TC TB 091 ipari termosztát, IP 54 védettséggel