

Köszönjük, hogy munkájához a Perry Electric s.r.l termékét választotta. Bizonyosak vagyunk abban, hogy a termékeink megbízható működése nagyban hozzájárul az Ön munkájának sikeréhez. A Perry Electric 1969 óta gyárt installációs eszközöket az olaszországi Venianóban. A vevőközpontú termékefejlesztésnek köszönhetően a cég számos szabadalommal védett terméket kínál a villanyszerelők részére. Leányvállalataival jelen van Spanyolországban, Németországban és Franciaországban. OEM és export partnereinek köszönhetően a Perry termékek immár a világ több mint 30 országában elérhetők. 2010 októbertől a gyár magyarországi képviselőjét az IL DIVERSO Kft. látja el.



Figyelmeztetés:

Az eszköz egyfázisú, váltakozó feszültségű hálózaton történő felhasználásra készült, felhasználásakor figyelembe kell venni az adott ország idevonatkozó szabványait. A jelen útmutatóban található műveleteket (felszerelés, bekötés, beállítás, üzembe helyezés) csak megfelelően képzett szakember végezheti, aki áttanulmányozta az útmutatót és tisztában van a készülék működésével. Az eszköz megfelelő védelme érdekében bizonyos részek előlappal védendők. A szerelés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózat feszültségmentes állapotban van. Ne telepítsük az eszközt elektromágnesesen túltelített környezetbe. A helyes működés érdekében megfelelő légáramlást kell biztosítani. Az üzemi hőmérséklet ne lépje túl a megadott működési hőmérséklet határértékét, még megnövekedett külső hőmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szereléshez és beállításához kb. 2 mm-es csavarhúzó használunk. Az eszköz teljesen elektronikus - a szerelésnél ezt figyelembe kell venni. A hibátlan működésnek ügyintéző feltétele a megfelelő szállítás, raktározás és kezelés. Bármely sérülésre, hibás működésre utaló nyom vagy hiányzó alkatrész esetén kérjük, ne helyezze üzembe a készüléket, hanem jelezze ezt az eladónál. Az élettartam leteltével a termék újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyűjtőben elhelyezendő. A Perry Electric s.r.l. és az IL DIVERSO Kft. nem vállal felelősséget a katalógusokban és más nyomtatott anyagban levő esetleges tévedésért, hibáért. A Perry Electric s.r.l. fenntartja magának a jogot, hogy termékeit értesítés nélkül megváltoztassa. Ez vonatkozik a már megrendelt termékekre is, feltéve hogy a változtatások végrehajthatók a már elfogadott specifikáció lényeges változtatása nélkül. Ebben az anyagban található védjegyek, logók, megjelenési formák az említett cégek tulajdonát képezik, azok magyarországi használata csak az IL DIVERSO Kft. hozzájárulásával lehetséges.

Gyártói adatok:

Gyártó:
Perry Electric srl. Via Milanese, 11 22070 Veniano, Olaszország www.perry.it

Magyarországi disztribúció:
IL DIVERSO Kft. 2330 Dunaharaszti Némedi út 100. Telefon: 06 / 24 769 031 Fax: 06 / 1 99 80 243 www.ildiverso.hu

Szakmai segítség:

Bármilyen felmerülő szakmai kérdés esetén, kollégánk készséggel áll rendelkezésére munkaidőben a 06 / 70 414 63 01-es telefonszámon, vagy a perry@ildiverso.hu címen.

Technikai paraméterek:

Tápfeszültség: AC 230 V
Kimenet: 16 (3) Amper, 250 V
Kontaktus típusa: potenciálfüggetlen záró
Beköthető vezeték maximális keresztmetszete: 2,5 mm²
Védettség: IP 40
Működési hőmérséklet: 0°C - 55°C
Tárolási hőmérséklet: -10°C - 65°C
Érintésvédelmi osztály: II
Felszerelés: DIN sínre
Modul szélesség: 1 modul
Vonatkozó szabványok: LVD EN 60669-1, EN 60669-2-1 EN 60669-2-3, EMC EN 60669-2-1


Beállítható időtartomány: 30 másodperctől 10 percig
Kitámasztás elleni védelem: nincs
Szervizkapcsoló: igen
Glimmlámpás nyomógombok maximális darabszáma: 25 darab / 2 mA-es glimmlámpák esetén, 50 darab / 1 mA-es glimmlámpák esetén



Kimenet terhelhetősége

$\cos \varphi \geq 0.95$
AC1

16 Amper



2300 Watt



105 Watt



2300 Watt



kompensálás nélkül


700 Watt




kompensálással

290 Watt

Bekötés:

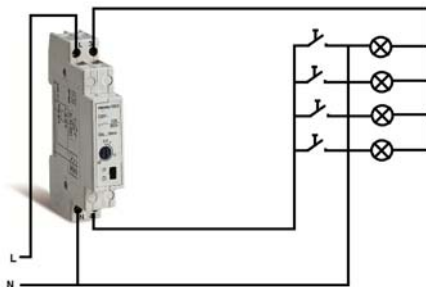

Három vezetékes bekötés

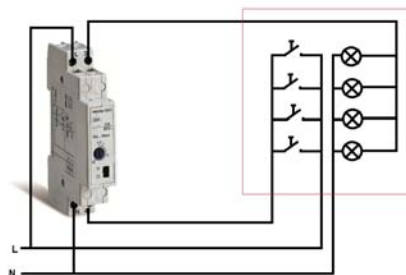

Négy vezetékes bekötés

Garanciális adatok:

A gyártó és a magyarországi disztribútor minden Perry termékre két év garanciát vállal a vásárlás napjától számítva. A garanciális érvényesítésének feltétele a vásárláskor kapott számla bemutatása. Esetleges garanciális igényét érvényesítheti a vásárlás helyén, vagy előzetes telefonos bejelentés után az IL DIVERSO Kft. telephelyén. A Perry Electric srl. és az IL DIVERSO Kft. elhárít minden felelősséget a szakszerűtlen beüzemelésből és kezelésből származó esetleges károk esetén.

Próbálja ki többi termékeinket is:



1 RI 01230AC/I Kapcsoló alá építhető elektromechanikus impulzus relé egy záró érintkezővel, két kapcsolási pozícióval, 230V AC

Hasonló termékünk:

1 IT 1063.2 lépcsőházi automata három, vagy négyvezetékes rendszerhez



Szervizkapcsoló működése:

A Perry Electric 1 IT 1063 sorozatú lépcsőházi automaták szerviz üzemmódba való kapcsolásához az előlapon található kapcsolót tolja le irányba, a lámpa jelhez. Ekkor még a kimenet nem kapcsol be. A kimenet folyamatos bekapcsolásához nyomja a lépcsőházi automatára kötött valamelyik nyomógombot. A kimenet ekkor bekapcsol és az előlapon található kapcsoló visszakapcsolásáig zárt állapotban marad. Miután a készüléket visszakapcsolja automata üzemmódba (előlapi kapcsoló felfelé tolásával), a lépcsőházi automata lefuttat egy vezérlési ciklust az Ön által beállított időtartammal, majd kikapcsol. Ezután a készülék újra a nyomógombokkal működtethető.