1 IO 0021 mechanikus napi kapcsolóóra menettartalék nélkül

Figyelmeztetés:

Az eszköz egyfázisú, váltakozó feszültségű hálózaton történő felhasználásra készült, felhasználásakor figyelembe kell venni az adott ország idevonatkozó szabványait. A jelen útmutatóban található műveleteket (felszerelés, bekötés, beállítás, üzembe helyezés) csak megfelelően képzett szakember végezheti, aki áttanulmányozta az útmutatót és tisztában van a készülék működésével. Az eszköz megfelelő védelme érdekében bizonyos részek előlappal védendők. A szerelés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózat feszültségmentes állapotban van. Ne telepítsük az eszközt elektromágnesesen túlterhelt környezetbe. A helyes működés érdekében megfelelő légáramlást kell biztosítani. Az üzemi hőmérséklet ne lépje túl a megadott működési hőmérséklet határértékét, még megnövekedett külső hőmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szereléshez és beállításhoz kb. 2 mm-es csavarhúzót használjunk. Az eszköz teljesen elektronikus - a szerelésnél ezt figyelembe kell venni. A hibátlan működésnek úgyszintén feltétele a megfelelő szállítás, raktározás és kezelés. Bármely sérülésre, hibás működésre utaló nyom vagy hiányzó alkatrész esetén kérjük, ne helyezze üzembe a készüléket, hanem jelezze ezt az eladónál. Az élettartam leteltével a termék újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyűjtőben elhelyezendő.

Garanciális adatok:

A gyártó és a magyarországi disztribútor minden Perry termékre **két év** garanciát vállal a vásárlás napjától számítva. A garanciális érvényesítésének feltétele a vásárláskor kapott számla bemutatása. Esetleges garanciális igényét érvényesítheti a vásárlás helyén, vagy előzetes telefonos bejelentés után az Il Diverso Kft. telephelyén. A Perry Electric srl. és az Il Diverso Kft. elhárít minden felelősséget a szakszerűtlen beüzemelésből és kezelésből származó esetleges károk esetén.

Gyártói adatok:

Gyártó:
Perry Electric srl. Via Milanese,11 22070 Veniano, Olaszország www.perry.it

Magyarországi disztribúció:
Il Diverso Kft. 2330 Dunaharaszti Némedi út 100.
Telefon: 06 / 24 769 031
Fax: 06 / 1 99 80 243
www.ildiverso.hu

Szakmai segítség:

Bármilyen felmerülő szakmai kérdés esetén, kollégánk készséggel áll rendelkezésére munkaidőben a 06 / 70 414 63 01-es telefonszámon, vagy a perry@ildiverso.hu címen.

Technikai paraméterek:

Tápfeszültség típustól függően: AC 220 - 240 V, 45-60 Hz
Kimenet: 16 Amper, 230 V
Kontaktus típusa: potenciál független váltó érintkező
Bekötheto vezeték maximális keresztmetszete: 2,5 mm^2
Működési hőmérséklet: -10°C - +50°C
Tárolási hőmérséklet: -25°C - +70°C
Védettség: IP 40 elosztó szekrénybe, IP 30 felületre szerelve, saját tokozatban
Érintésvédelmi osztály: II
Felszerelés: DIN sínre, 2 modul szélesség
Fedőlap: plombálható
Menettartalék: nincs
Beállítható legkisebb kapcsolási időtartam: 30 perc
Méretek: 35 mm x 60 mm x 90 mm
Vonatkozó szabványok: LVD EN 60730-1, EN 60730-2-7, EMC EN60730-2-7

Méretek:



Rögzítő talp felszerelése felületre történő szerelés esetén:



1 IO 0021 mechanikus kapcsolóórák bekötési sémája:

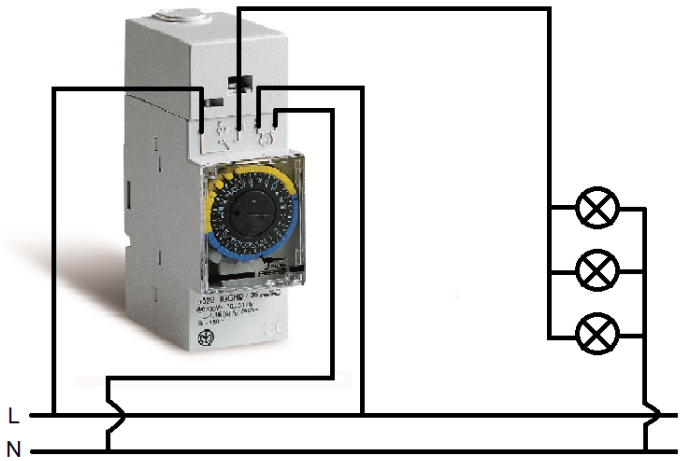

Aktuális idő beállítása:

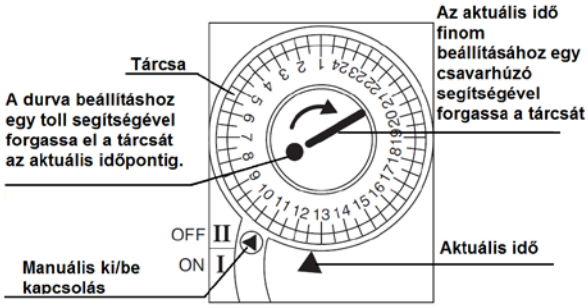

Hasonló termékünk:

1 IO 0022 mechanikus napi kapcsolóóra 150 óra menettartalékkal

Kimenet terhelhetősége



AC1
16 Amper



3500 Watt

200 Watt

3500 Watt

kompenzálás nélkül

1000 Watt

kompenzálással

700 Watt

V 1.1