# 1 IO 0022 mechanikus napi kapcsolóóra, 150 óra menettartalékkal

## Figyelmeztetés:

Az eszköz egyfázisú, váltakozó feszültségű hálózaton történő felhasználásra készült, felhasználásakor figyelembe kell venni az adott ország idevonatkozó szabványait. A jelen útmutatóban található műveleteket (felszerelés, bekötés, beállítás, üzembe helyezés) csak megfelelően képzett szakember végezheti, aki áttanulmányozta az útmutatót és tisztában van a készülék működésével. Az eszköz megfelelő védelme érdekében bizonyos részek előlappal védendők. A szerelés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózat feszültségmentes állapotban van. Ne telepítsük az eszközt elektromágnesesen túlterhelt környezetbe. A helyes működés érdekében megfelelő légáramlást kell biztosítani. Az üzemi hőmérséklet ne lépje túl a megadott működési hőmérséklet határértékét, még megnövekedett külső hőmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szereléshez és beállításhoz kb. 2 mm-es csavarhúzót használjunk. Az eszköz teljesen elektronikus - a szerelésnél ezt figyelembe kell venni. A hibátlan működésnek úgyszintén feltétele a megfelelő szállítás, raktározás és kezelés. Bármely sérülésre, hibás működésre utaló nyom vagy hiányzó alkatrész esetén kérjük, ne helyezze üzembe a készüléket, hanem jelezze ezt az eladónál. Az élettartam leteltével a termék újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyűjtőben elhelyezendő.

## Garanciális adatok:

A gyártó és a magyarországi disztribútor minden Perry termékre **két év** garanciát vállal a vásárlás napjától számítva. A garanciális érvényesítésének feltétele a vásárláskor kapott számla bemutatása. Esetleges garanciális igényét érvényesítheti a vásárlás helyén, vagy előzetes telefonos bejelentés után az Il Diverso Kft. telephelyén. A Perry Electric srl. és az Il Diverso Kft. elhárít minden felelősséget a szakszerűtlen beüzemelésből és kezelésből származó esetleges károk esetén.

## Gyártói adatok:

**Gyártó:**
Perry Electric srl. Via Milanese,11 22070 Veniano, Olaszország www.perry.it

**Magyarországi disztribúció:**
Il Diverso Kft. 2330 Dunaharaszti Némedi út 100.
Telefon: 06 / 24 769 031
Fax: 06 / 1 99 80 243
www.ildiverso.hu


## Szakmai segítség:

Bármilyen felmerülő szakmai kérdés esetén, kollégánk készséggel áll rendelkezésére munkaidőben a 06 / 70 414 63 01-es telefonszámon, vagy a perry@ildiverso.hu címen.

## Technikai paraméterek:


Tápfeszültség típustól függően: AC 220 - 240 V, 45-60 Hz
Kimenet: 16 Amper, 230 V
Kontaktus típusa: potenciál független váltó érintkező
Bekötthető vezeték maximális keresztmetszete: 2,5 $mm^2$
Működési hőmérséklet: -10°C - +50°C
Tárolási hőmérséklet: -25°C - +70°C
Védettség: IP 40 elosztó szekrénybe, IP 30 felületre szerelve, saját tokozatban
Érintésvédelmi osztály: II
Felszerelés: DIN sínre, 2 modul szélesség
Fedőlap: plombálható
Menettartalék: 150 óra
Beállítható legkisebb kapcsolási időtartam: 30 perc
Méretek: 35 mm x 60 mm x 90 mm
Vonatkozó szabványok: LVD EN 60730-1, EN 60730-2-7, EMC EN60730-2-7

## Méretek:








## Rögzítő talp felszerelése felületre történő szerelés esetén:




## 1 IO 0021 mechanikus kapcsolóórák bekötési sémája:

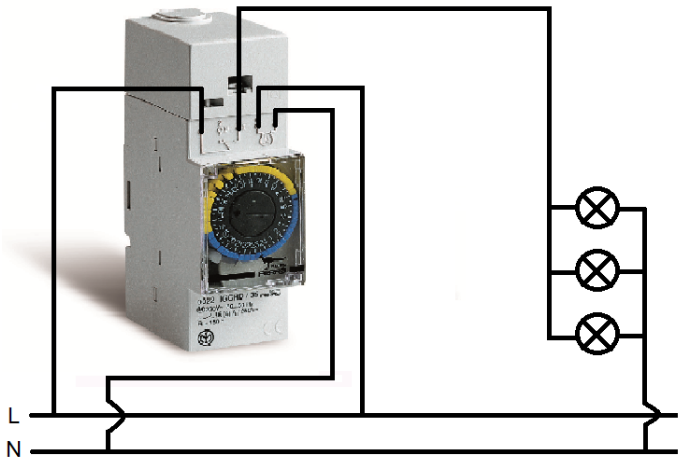


## Aktuális idő beállítása:

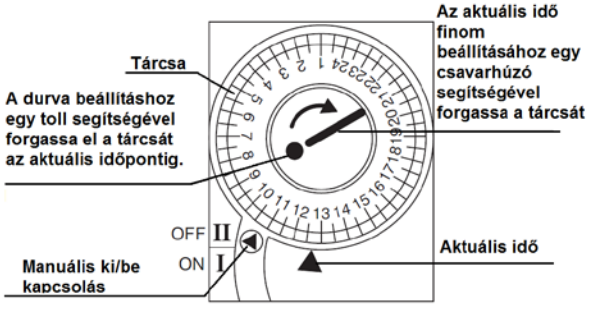


## Üzembe helyezési információ:


A kapcsolóóra az első üzembe helyezés után ~5 perccel fog elindulni, amikor az akkumulátor már elért egy minimális töltöttségi szintet.

## Hasonló termékünk:




1 IO 0021 mechanikus napi kapcsolóóra, menettartalék nélkül

## Kimenet terhelhetősége




AC1
16 Amper



3500 Watt



200 Watt



3500 Watt



kompenzálás nélkül

1000 Watt



kompenzálással

700 Watt

V 1.0