

## Figyelmeztetés:

Az eszköz egyfázisú, váltakozó feszültségű hálózaton történő felhasználásra készült, felhasználásakor figyelembe kell venni az adott ország idevonatkozó szabványait. A jelen útmutatóban található műveleteket (felszerelés, bekötés, beállítás, üzembe helyezés) csak megfelelően képzett szakember végezheti, aki áttanulmányozta az útmutatót és tisztában van a készülék működésével. Az eszköz megfelelő védelme érdekében bizonyos részek előlappal védendők. A szerelés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózat feszültségmentes állapotban van. Ne telepítsük az eszközt elektromágnesesen túlterhelt környezetbe. A helyes működés érdekében megfelelő légáramlást kell biztosítani. Az üzemi hőmérséklet ne lépje túl a megadott működési hőmérséklet határértéket, még megnövekedett külső hőmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szereléshez és beállításhoz kb. 2 mm-es csavarhúzó szükséges. Az eszköz teljesen elektronikus - a szerelésnél ezt figyelembe kell venni. A hibátlan működésnek ügysszintén feltétele a megfelelő szállítás, raktározás és kezelés. Bármely sérülésre, hibás működésre utaló nyom vagy hiányzó alkatrész esetén kérjük, ne helyezze üzembe a készüléket, hanem jelezze ezt az eladónál. Az élettartam leteltével a termék újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyűjtőben elhelyezendő.

## Garanciális adatok:

A gyártó és a magyarországi disztribútor minden Perry termékre két év garanciát vállal a vásárlás napjától számítva. A garanciális érvényesítésének feltétele a vásárláskor kapott számla bemutatása. Esetleges garanciális igényét érvényesítheti a vásárlás helyén, vagy előzetes telefonos bejelentés után az Il Divero Kft. telephelyén. A Perry Electric srl. és az Il Divero Kft. elhárít minden felelősséget a szakszerűtlen beüzemelésből és kezelésből származó esetleges károk esetén.

## Gyártói adatok:

Gyártó: Perry Electric srl. Via Milanese, 11 22070 Veniano, Olaszország [www.perry.it](http://www.perry.it)

Magyarországi disztribúció: Il Divero Kft. 2330 Dunaharaszti Némedi út 100. Telefon: 06 / 24 769 031 Fax: 06 / 1 99 80 243 [www.ildiverso.hu](http://www.ildiverso.hu)


## Szakmai segítség:

Bármilyen felmerülő szakmai kérdés esetén, kollégánk készséggel áll rendelkezésére munkaidőben a 06 / 70 414 63 01-es telefonszámon, vagy a [perry@ildiverso.hu](mailto:perry@ildiverso.hu) címen.

## Technikai paraméterek:


Tápfeszültség: AC 230 V  
Kimenet: 10 Amper, 230 V  
Kontaktus típusa: potenciálfüggetlen váltóérintkező  
Beköthető vezeték maximális keresztmetszete: 2,5 mm<sup>2</sup>  
Beállítható hőmérséklet: 5°C - +30°C  
Tárolási hőmérséklet: -10°C - +65°C  
Érintésvédelmi osztály: II  
Felszerelés: falra szerelhető  
Méretek: 76 mm x 84 mm x 35 mm  
Hőmérséklet differencia (pontosság):  $\Delta t = 0,8 \pm 0,2$  °K  
Hőmérsékletváltozás érzékelése: 1 °K / 15 perc  
Vonatkozó szabványok: LVD EN 60730-1, EN 60730-2-9, EMC EN 55014

## Burkolat eltávolítása:

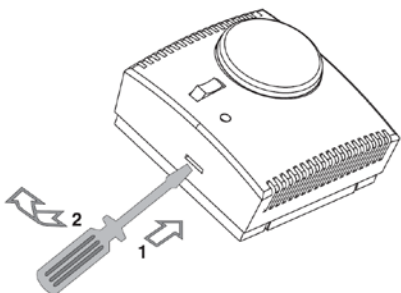


## Elhelyezési javaslat:







A termosztátot a padlótól számított 1,5 - 1,7 méter magasságban helyezze el. Ne szerelje ablak, radiátor, szellőzőnyílás, klímaberendezés, vagy más hőforrás közelébe, mely befolyásolhatja a helyes mérést.



## Beállítható határérték korlátozók beépítése:



## 1 TE TEG sorozatú mechanikus szoba termosztátok bekötési sémája:

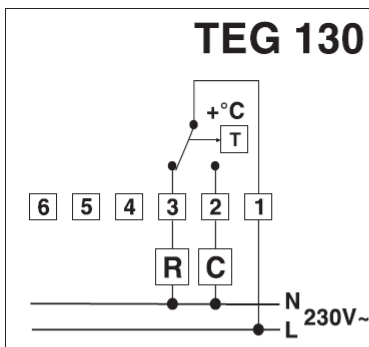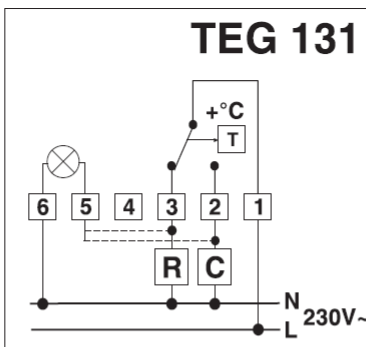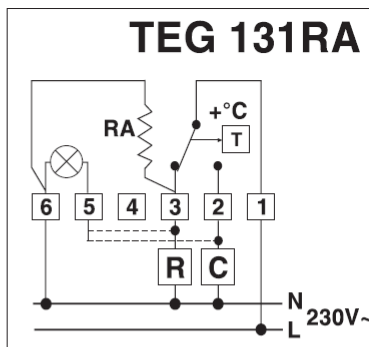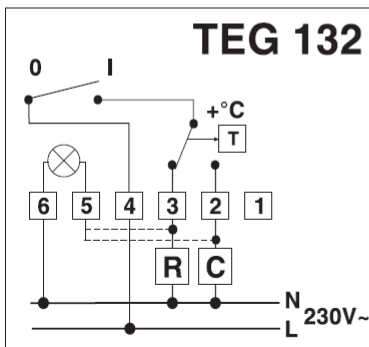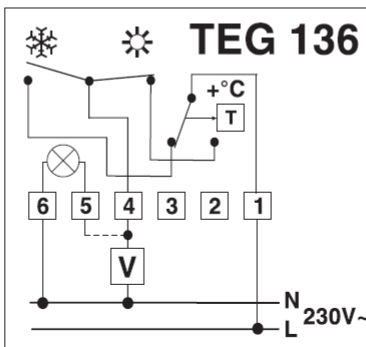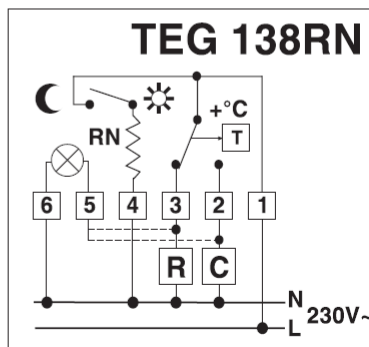

R = fűtés

C = klimatizálás

V = Ventilátor

## Próbálja ki többi termékeinket is:



1 TP TE 5.. sorozatú elektronikus termosztátok



1 CR CR 02.. sorozatú heti digitális termosztátok

## Hasonló termékünk:



1 TP TE 0.. sorozatú elektronikus termosztátok