1 SP SP015 típusú, 360 ° látószögű, IP 20 védettségű, fénykapcsolóval egybeépített mennyezeti mozgás és jelenlétérzékelő

Köszönjük, hogy munkájához a Perry Electric s.r.l termékét választotta. Bizonyosak vagyunk abban, hogy a termékeink megbízható működése nagyban hozzájárul az Ön munkáinak sikeréhez. A Perry Electric 1969 óta gyárt installációs eszközöket az olaszországi Venianoban. A vevőközpontú termékfejlesztésnek köszönhetően a cég számos szabadalommal védett terméket kínál a villanyszerelők részére. Leányvállalataival jelen van Spanyolországban, Németországban és Franciaországban. OEM és export partnereinek köszönhetően a Perry termékek immár a világ több mint 30 országában elérhetők. 2010 októberétől a gyár magyarországi képviseletét az IL DIVERSO Kft. látja el.

Figyelmeztetés:

Az eszköz egyfázisú, váltakozó feszültségű hálózaton történő felhasználásra készült, felhasználásakor figyelembe kell venni az adott ország idevonatkozó szabványait. A jelen útmutatóban található műveleteket (felszerelés, bekötés, beállítás, üzembe helyezés) csak megfelelően képzett szakember végezheti, aki áttanulmányozta az útmutatót és tisztában van a készülék működésével. A szerelés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózat feszültségmentes állapotban van. Ne telepítsük az eszközt elektromágnesesen túlterhelt környezetbe. Az üzemi hőmérséklet ne lépje túl a megadott működési hőmérséklet határértékét, még megnövekedett külső hőmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szereléshez és beállításhoz kb. 2 mm-es csavarhúzót használjunk. Az eszköz teljesen elektronikus - a szerelésnél ezt figyelembe kell venni. A hibátlan működésnek úgyszintén feltétele a megfelelő szállítás, raktározás és kezelés. Bármely sérülésre, hibás működésre utaló nyom vagy hiányzó alkatrész esetén kérjük, ne helyezze üzembe a készüléket, hanem jelezze ezt az eladónál. Az élettartam leteltével a termék újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyűjtőben elhelyezendő. A Perry Electric s.r.l. és az Il Diverso Kft. nem vállal felelősséget a katalógusokban és más nyomtatott anyagban levő esetleges tévedésért, hibáért. A Perry Electric s.r.l. fenntartja magának a jogot, hogy termékeit értesítés nélkül megváltoztassa. Ez vonatkozik a már megrendelt termékekre is, feltéve hogy e változtatások végrehajthatók a már elfogadott specifikáció lényeges változtatása nélkül. Ebben az anyagban található védjegyek, logók, megjelenési formák az említett cégek tulajdonát képezik, azok magyarországi használata csak az Il Diverso kft. hozzájárulásával lehetséges.

Technikai paraméterek:


Tápfeszültség típustól függően: AC 220 ÷ 240 V~ 50 Hz
Kimenet: 12 Amper, 230 V
Kontaktus típusa: potenciálfüggő záró érintkező
Minimális vezeték-keresztmetszet követelmény: 1 mm^2
Bekötethető vezeték maximális keresztmetszete: 2,5 mm^2
Védettség: IP 20
Látószög: 360 °, 20 °C hőmérsékletnél
Javasolt szerelési magasság: 2,5 méter
Érzékelési tartomány: maximum 5 m sugarú, 20 ° C-on, 2,5 m magasságban
Beállítható időtartomány: ~5 másodperctől 15 percig
Beállítható fényérzékenység: 5-1000 Lux
Külső kapcsolhatóság: igen
Működési hőmérséklet: 10°C - +40°C
Érintésvédelmi osztály: II, kettős szigetelés
Felszerelés: Beltérre, mennyezetre
Tanulási (kalibrálódási) idő: ~ 1 perc
Vonatkozó szabványok: LVD 2006/95/CE - EMC 2004/108/CE



Szakmai segítség:

Bármilyen felmerülő szakmai kérdés esetén, kollégánk készséggel áll rendelkezésére munkaidőben a 06 / 70 414 63 01-es telefonszámon, vagy a perry@ildiverso.hu címen.


Beállítási lehetőségek:

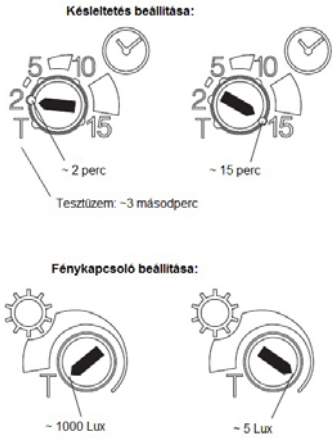

Biztonsági és üzembehelyezési előírások:

Ne szerelje a készüléket nedves környezetbe. Az érzékelő által kapcsolt fényforrástól legalább egy méter távolságot hagyjon. Az eszköz nem alkalmazható riasztó rendszer részeként, mert nem tartalmaz szabotázs érpárt. Az eszköz üzembe helyezés után (tápfeszültség alá helyezés) bekapcsol a kalibrálódás ~1 perces időtartalmára, majd kikapcsol, ezután rendeltetésszerűen működik.

A mozgásérzékelő felszerelése:

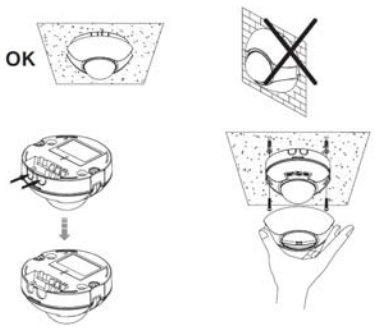

Gyártói adatok:


Gyártó:
Perry Electric srl. Via Milanese,11 22070 Veniano, Olaszország www.perry.it

Magyarországi disztribúció:
Il Diverso Kft. 2330 Dunaharaszti Némedi út 100.
Telefon: 06 / 24 769 031, Fax: 06 / 1 99 80 243
www.perry.hu

Garanciális adatok:


A gyártó és a magyarországi disztribútor minden Perry termékre **két év** garanciát vállal a vásárlás napjától számítva. A garanciális érvényesítésének feltétele a vásárláskor kapott számla bemutatása. Esetleges garanciális igényét érvényesítheti a vásárlás helyén, vagy előzetes telefonos bejelentés után az IL Diverso Kft. telephelyén. A Perry Electric srl. és az IL Diverso Kft. elhárít minden felelősséget a szakszerűtlen beüzemelésből és kezelésből származó esetleges károk esetén.

Hatótávolság:

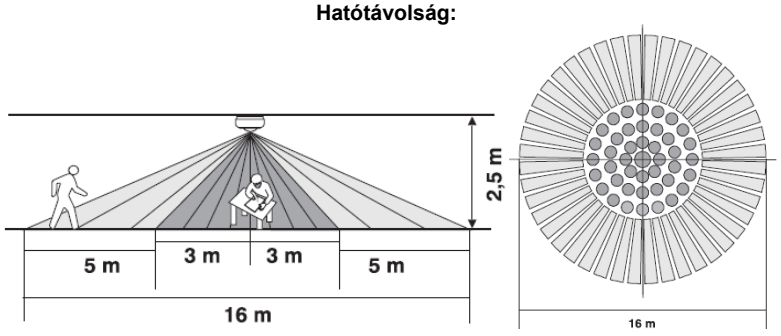

A készülék alkalmas jelenlét érzékelésére a belső érzékelési szegmensben. Ez a terület 2,5 méter magasságban felszerelt jelenlétérzékelő esetén, nagyságrendileg egy hat méter sugarú kör alapterület. Ezen a területen belül a jelenlétérzékelő érzékeli a kisebb mozgásokat (például a kéz mozgását egy íróasztalnál) is, ezáltal alkalmas jelenlét érzékelésére. A jelenlét érzékelési tartományon kívül a kapcsolószegmensek ritkábbak, ezáltal ebben a tartományban a készülék a általános emberi mozgások érzékelésére alkalmas.


Bekötés:

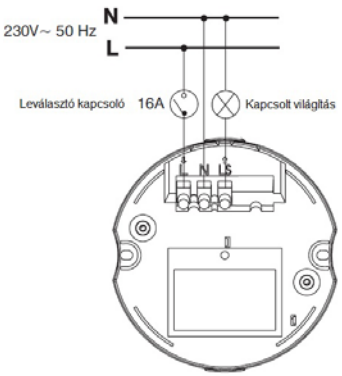

Kimenet terhelhetősége



AC1
12 Amper



2000 Watt



200 Watt



2000 Watt



kompenzálás nélkül
480 Watt



kompenzálással
200 Watt

v 2.0