

Figyelmeztetés:

Az eszköz egyfázisú, váltakozó feszültségű hálózaton történő felhasználásra készült, felhasználásakor figyelembe kell venni az adott ország idevonatkozó szabványait. A jelen útmutatóban található műveleteket (felszerelés, bekötés, beállítás, üzembe helyezés) csak megfelelően képzett szakember végezheti, aki áttanulmányozta az útmutatót és tisztában van a készülék működésével. A szerelés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózat feszültségmentes állapotban van. Ne telepítsük az eszközt elektromágnesesen túlterhelt környezetbe. Az üzemi hőmérséklet ne lépje túl a megadott működési hőmérséklet határértékét, még megnövekedett külső hőmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szereléshez és beállításához kb. 2 mm-es csavarhúzó használatát javasoljuk. Az eszköz teljesen elektronikus, a szerelésnél ezt figyelembe kell venni. A hibátlan működésnek ügyintéző feltétele a megfelelő szállítás, raktározás és kezelés. Bármely sérülésre, hibás működésre utaló nyom vagy hiányzó alkatrész esetén kérjük, ne helyezze üzembe a készüléket, hanem jelezze ezt az eladónál. Az élettartam leteltével a termék újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyűjtőben elhelyezendő.

Garanciális adatok:

A gyártó és a magyarországi disztribútor minden Perry termékre két év garanciát vállal a vásárlás napjától számítva. A garanciális érvényesítésének feltétele a vásárláskor kapott számla bemutatása. Esetleges garanciális igényét érvényesítheti a vásárlás helyén, vagy előzetes telefonos bejelentés után az IL DIVERSO Kft. telephelyén. A Perry Electric srl. és az IL DIVERSO Kft. elhárít minden felelősséget a szakszerűtlen beüzemelésből és kezelésből származó esetleges károk esetén.

Köszönjük, hogy munkájához a Perry Electric s.r.l termékét választotta. Bizonyosak vagyunk abban, hogy a termékeink megbízható működése nagyban hozzájárul az Ön munkájának sikeréhez. A Perry Electric 1969 óta gyárt installációs eszközöket az olaszországi Venianóban. A vevőkörponti termékfejlesztésnek köszönhetően a cég számos szabadalommal védett terméket kínál a villanyszerelők részére. Leányvállalataival jelen van Spanyolországban, Németországban és Franciaországban. OEM és export partnereinek köszönhetően a Perry termékek immár a világ több mint 30 országában elérhetők. 2010 októbertől a gyár magyarországi képviselőjét az IL DIVERSO Kft. látja el.



Technikai paraméterek:

Tápfeszültség típusától függően: AC 220 ÷ 240 V~ 50 Hz
Kimenet: 16 Amper, 230 V
Kontaktus típusa: potenciálfüggetlen záró érintkező
Minimális vezeték-keresztmetszet követelmény: 1 mm²
Beköthető vezeték maximális keresztmetszete: 2,5 mm²
Védettség: IP 44
Látószög: 360 °, 20 °C hőmérsékletnél
Szerelési magasság: 2,2 – 5 méterig
Érzékelési tartomány: maximum 5 m sugarú, 25 ° C-on, 2,2 m magasságban, maximum 7 m sugarú, 25 ° C-on 5 m magasságban
Beállítható időtartomány: ~5 másodperctől 40 percig, 3, 10, 20, 40, 80 másodperces, 5, 10, 20, 40 perces lépcsőben
Beállítható fényérzékenység: 5-1000 Lux
Külső kapcsolhatóság: igen
Működési hőmérséklet: 10°C - +40°C
Érintésvédelmi osztály: II, kettős szigetelés
Felszerelés: Beltérre, álmennyezetre
Tanulási (kalibrálási) idő: ~1 perc
Vonatkozó szabványok: LVD 2006/95/CE - EMC 2004/108/CE



Biztonsági és üzembehelyezési előírások:


Ne szerelje a készüléket nedves környezetbe. Az érzékelő által kapcsolt fényforrástól legalább egy méter távolságot hagyjon. Az eszköz nem alkalmazható riasztó rendszer részeként, mert nem tartalmaz szabotázs érpárt. Az eszköz üzembe helyezés után (tápfeszültség alá helyezés) bekapcsol a kalibrálódás ~1 perces időtartamára, majd kikapcsol, ezután rendeltetésszerűen működik.

Szakmai segítség:


Bármilyen felmerülő szakmai kérdés esetén, kollégánk készséggel áll rendelkezésére munkaidőben a 06 / 70 414 63 01-es telefonszámon, vagy a perry@ildiverso.hu címen.

Felépítés:

- 1: Készülék ház
- 2: Sorkapcsok
- 3: Potenciométerek
- 4: Érzékelő lencse



A mozgásérzékelő beépítése:

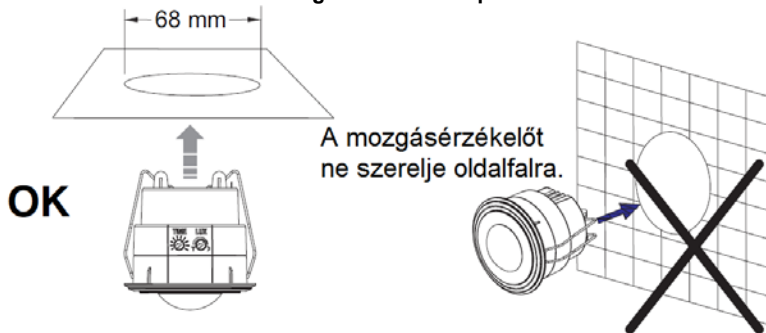


Gyártói adatok:


Gyártó:
Perry Electric srl. Via Milanese, 11 22070 Veniano, Olaszország www.perry.it

Magyarországi disztribúció:
IL DIVERSO Kft. 2330 Dunaharaszti Némedi út 100.
Telefon: 06 / 24 769 031, Fax: 06 / 1 99 80 243
www.ildiverso.hu

Hatótávolság:

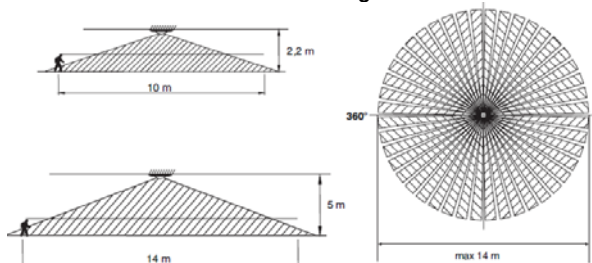


Bekötés:

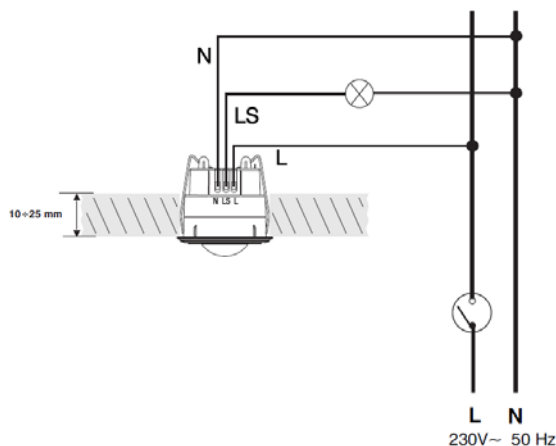

Kimenet terhelhetősége

$\cos \varphi \geq 0.95$

AC1
12 Amper



2000 Watt



200 Watt



2000 Watt



kompenzációs
nélkül

1000 Watt



kompenzáciással

400 Watt